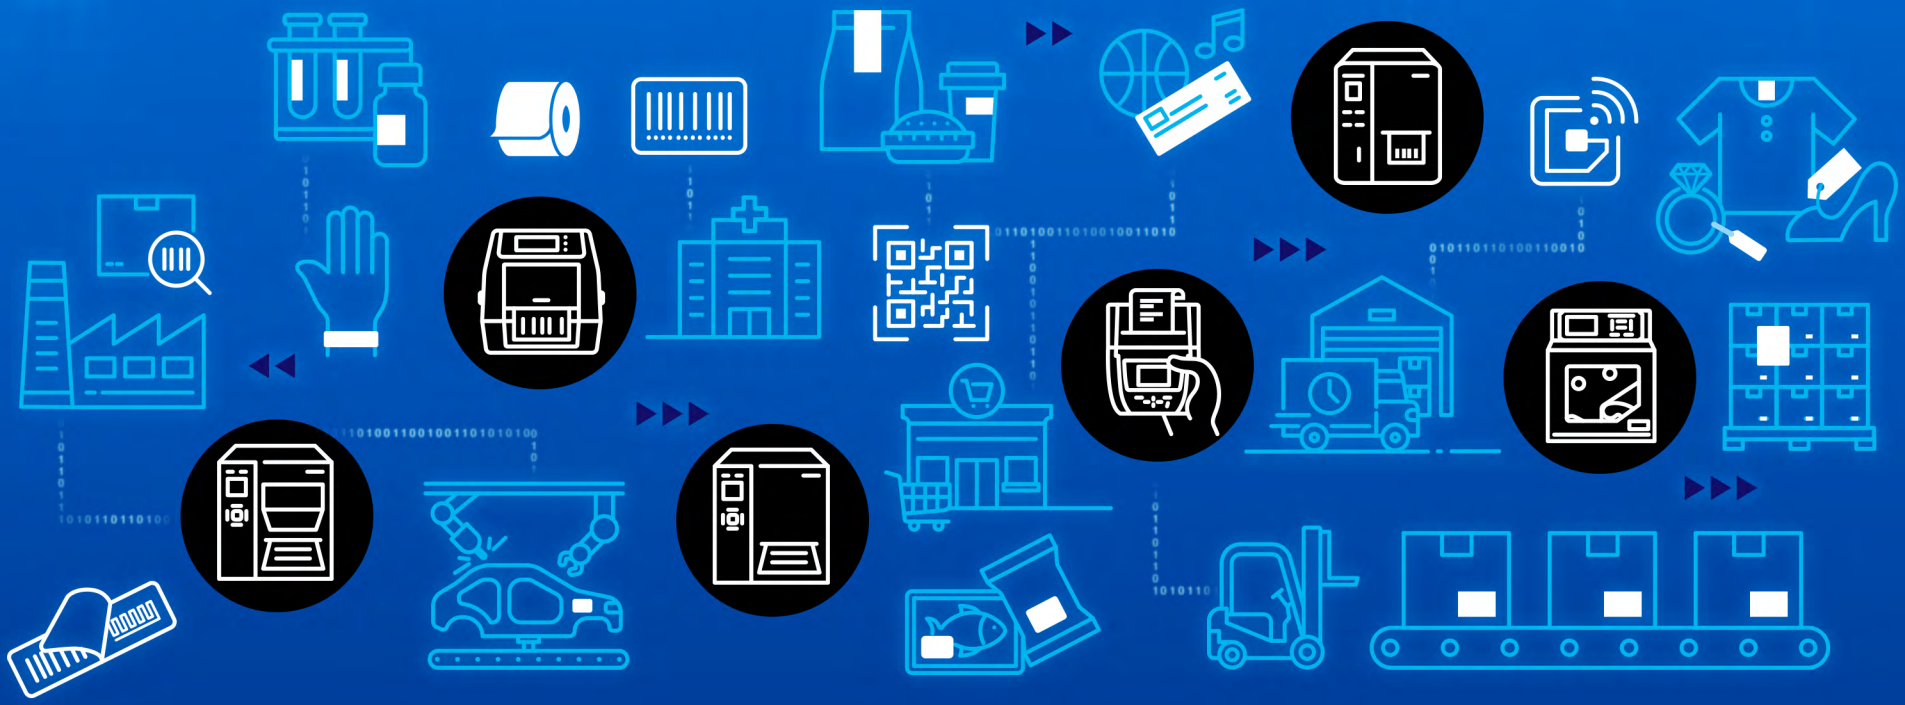


2026

Guida ai prodotti per stampanti


Versione globale

Indice

Soluzioni leader nel settore AIDC 3
Settori verticali chiave 4
Valori chiave 5
Linea di prodotti per stampanti..... 6
Stampanti desktop.....8
Stampanti industriali..... 13
Stampanti mobili.....17
Motori di stampa 20
Stampanti per ispezione codici a barre.....22
Stampanti per il settore sanitario 24
Stampanti linerless 27
Stampanti RFID..... 31
Soluzioni di stampa integrate 35
Forniture originali..... 36
Programma di assistenza globale 37





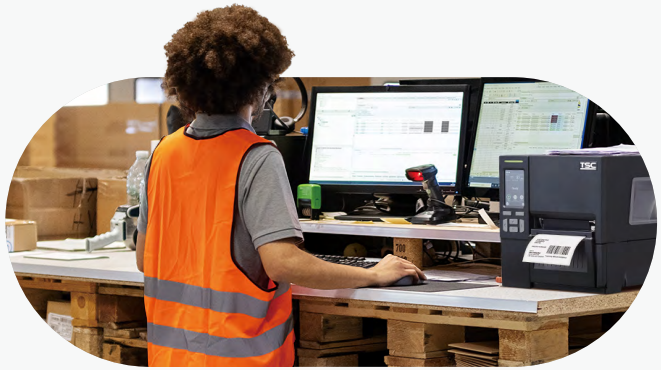

Soluzioni leader nel settore AIDC


Noi di TSC Auto ID ci impegniamo a fornire soluzioni di prim'ordine e a guidare il settore dell'identificazione automatica.

Costruiamo partnership strategiche e soluzioni adattive per promuovere l'innovazione attraverso l'identificazione automatica dei dati, sfruttando metodi, tecnologie e dispositivi avanzati, offrendo risultati superiori alle aspettative.



Settori verticali chiave

In tutto il mondo, le principali aziende si affidano a TSC Auto ID per fornire soluzioni di tracciabilità e identificazione delle risorse. Abbiamo una comprovata esperienza nella fornitura di soluzioni a settori chiave e siamo specializzati nell'adattare le soluzioni per soddisfare le diverse esigenze aziendali.

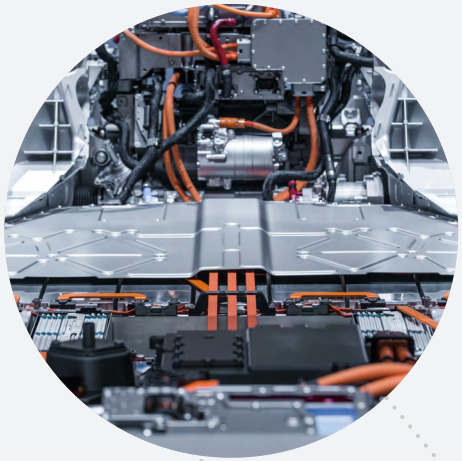

Produzione

- Rispetto delle normative di conformità evitando le commissioni di chargeback per i codici a barre non validi
- Stampanti RFID più performanti
- Tracciabilità delle risorse di alto valore con tag RFID adattivi



Alimenti e bevande

- Etichettatura dei prodotti con informazioni critiche
- Consegna diretta ai clienti
- Tecnologia di ispezione dei codici a barre
- Etichette di ispezione mobile



Settore automobilistico

- Tracciabilità
- Tecnologia di ispezione dei codici a barre
- Etichette di ispezione mobile
- Etichettatura pneumatici



Vendita al dettaglio

- Protezione dai costi di chargeback
- Tracciabilità e rintracciabilità con RFID
- Soluzioni di consegna diretta al negozio
- Etichettatura dei prodotti e modifica dei prezzi



Trasporti e logistica

- Etichettatura in conformità con le normative
- ROI dei codici a barre leggibili
- RFID nella catena di approvvigionamento
- Aumento dell'efficienza con il cross-docking



Sanità

- Garanzia di sicurezza per i pazienti con un'identificazione accurata
- Certificato Cerner e predisposizione per l'ammissione dei pazienti

Valori chiave

Portafoglio prodotti completo

Offriamo una gamma completa di soluzioni di stampa di etichette in grado di soddisfare le più svariate esigenze applicative. La nostra ampia linea di prodotti comprende stampanti mobili per etichette, desktop e industriali, nonché motori di stampa adatti a diversi settori. Le nostre stampanti sono in grado di gestire vari supporti ed eccellono nelle applicazioni più complesse.

Alte prestazioni e affidabilità

Forniamo soluzioni di stampa di etichette affidabili e di alta qualità. Progettate per diverse applicazioni, le nostre stampanti sono caratterizzate da una struttura interamente in metallo, test specifici per la mobilità o design personalizzati per garantire prestazioni affidabili in vari ambienti.

Innovazione e centralità dell'utente

Miglioriamo l'esperienza dell'utente con design intuitivi, personalizzazione flessibile e stampanti aggiornabili a prova di futuro. Le nostre innovazioni includono la codifica RFID, la verifica e la convalida automatizzata dei codici a barre, la stampa senza rivestimento e il risparmio del nastro, tutte soluzioni volte a ottimizzare il ROI e offrire flessibilità.

Soluzioni di stampa integrate

Il nostro software semplifica le operazioni e aumenta la produttività grazie alla gestione remota e centralizzata tramite TSC Console Web, TSC Console PC e PrintNet Enterprise. TSC CloudConnect consente la stampa cloud centralizzata su più siti, mentre TSCPRTGo e TSC Standalone Creator ottimizzano la stampa mobile e l'emulazione garantisce una perfetta integrazione con vari linguaggi di stampa.

Ispezione dei codici a barre

Il verificatore e validatore di codici a barre in tempo reale ODV-2D opzionale esegue la scansione di ogni codice a barre su ogni etichetta durante la stampa, garantendo la conformità con le soglie di qualità basate sugli standard ISO. Le etichette con codici a barre non conformi possono essere automaticamente sovrastampate e ristampate, rendendo questa soluzione eccellente per le applicazioni di conformità che richiedono codici a barre di alta qualità.

Servizi sanitari

Il design igienico delle nostre stampanti per il settore sanitario mira a fornire una protezione antimicrobica di lunga durata e una facile disinfezione, riducendo al minimo i rischi di contaminazione. È conforme allo standard IEC 60601-1 per l'uso medico, garantendo un'alimentazione elettrica sicura e affidabile nelle strutture sanitarie.

Linerless

L'etichettatura linerless offre un'alternativa sostenibile. Le nostre stampanti linerless antiadesive garantiscono un funzionamento regolare, un'elevata qualità di stampa, una facile manutenzione e un'ampia compatibilità con supporti convalidati. A seconda della regione, offriamo sia stampanti che supporti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

RFID

Le nostre stampanti RFID supportano la codifica sia su etichette RFID standard che su targhette metalliche e offrono funzioni avanzate di calibrazione RFID per una facile configurazione. Consentono di passare rapidamente da un tipo di etichetta all'altro. Le etichette che non vengono codificate correttamente vengono sovrastampate e ristampate per garantire che vengano utilizzate solo etichette RFID funzionanti.

Linea di prodotti per stampanti

Mobile



TDM-20



Alpha-2R



TDM-30



RE310



Alpha-30R



Alpha-30L



Alpha-40L

Desktop



DH220 Serie



DH220L Serie



TH220 Serie



DL240 Serie



TL240 Serie



DA210/DA220 Serie



TE200 Serie



TC Serie



DH240 Serie



TH240 Serie



TX210 Serie

Industriale



ML241P Serie



MB241 Serie



MH241 Serie



MX241P Serie



T6000e Serie



T8000 Serie



MH261 Serie



T6000e Serie



T8000 Serie



TTP-286MT Serie



T8000 Serie

Motori di stampa



PEX-2000 Serie



PEX-2000 Serie

Ispezione codici a barre



T6000e ODV-2D



T8000 ODV-2D



T8000 ODV-2D

Assistenza sanitaria



TH220THC



DH220THC



DH220LHC Serie



Alpha-30LHC



TH240THC



DH240THC



DA220HC

Linerless



DH220 Serie



DH220L Serie



Alpha-30R



Alpha-30L



Alpha-40L



DA220 Serie



DH240 Serie



MB241 Serie

RFID



DH220L Serie



Alpha-40L



TH240 Serie



MB241 Serie



T6000e Serie



PEX-2000 Serie



T6000e Serie



PEX-2000 Serie

Stampanti desktop

Produciamo una delle più vaste gamme di stampanti desktop presenti sul mercato. Progettate secondo i più elevati standard di qualità, le nostre stampanti desktop sono economiche e personalizzabili per adattarsi a un'ampia gamma di settori e applicazioni. Le nostre stampanti desktop sono dotate di una serie di funzionalità premium come l'alta risoluzione e la gestione remota della stampante.







Serie DL

Le stampanti desktop per codici a barre da 4 pollici della Serie DL offrono una funzionalità di stampa termica diretta e sono ottimizzate per un facile caricamento dei supporti, rendendole ideali per i lavori di stampa quotidiani. Sono dotate di emulazione automatica del linguaggio della stampante, una finestra per il monitoraggio del consumo dei supporti di stampa e monitoraggio remoto in tempo reale tramite TSC Console PC per semplificare le operazioni quotidiane.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DL240	203 d pi	4.25"	1,000"	6 in/s	181mm x 162mm x 223mm 7.13" x 6.38" x 8.78"	1.1kg	TSC Console PC	• Compatibile con diversi tipi di supporti, con una larghezza di stampa fino a 108 mm e una lunghezza fino a 25.400 mm • Rimozione e sostituzione della testina di stampa termica (TPH) senza attrezzi per una facile manutenzione • Finestra di supporto per un rapido controllo del livello di consumo
DL241	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s				

*La disponibilità dei prodotti varia a seconda delle regioni; per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale locale.



Serie DA

Compatibile con linerless

La Serie DA presenta un design intuitivo ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la marcatura dei prodotti, i punti vendita, la vendita al dettaglio, i piccoli uffici, le etichette di spedizione e molto altro ancora, il tutto a un prezzo molto competitivo.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DA210	203 dpi	4.25"	110"	6 in/s	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Design a doppia parete di alta qualità • Velocità di stampa fino a 152,4 mm (6") al secondo • Supporto per alloggiamenti a molla • Capacità del supporto 5" OD
DA310	300 dpi	4.16"	40"	4 in/s				
DA220	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s				
DA320	300 dpi	4.16"	450"	4 in/s				
DA220HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s				Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DA320HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 in/s				

*La disponibilità dei prodotti varia a seconda delle regioni; per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale locale.









Serie DH

Compatibile con linerless

Compatibile con RFID

La Serie DH è altamente completa e adattabile a diverse esigenze di stampa ed è progettata per superare varie sfide di stampa. Con moduli di aggiornamento aggiuntivi a prova di futuro, la Serie DH supporta applicazioni di etichettatura versatili per farmaci, campioni, cibo da asporto, bilance, biglietti per l'intrattenimento, spedizioni, linerless e così via. La Serie DH-L con un diametro esterno di 6,5 pollici supporta rotoli di materiale più grandi, ideali per la stampa di braccialetti ad alto volume in settori quali la sanità e l'intrattenimento.

Modell	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Velocità massima di stampa	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DH220E	203 dpi	2.13"	90"	8 in/s	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.3kg	TSC Console PC	• Emulazione automatica del linguaggio di stampa • L'algoritmo di regolazione verticale dei DPI riduce al minimo la deviazione di stampa
DH320E	300 dpi	2.24"	40"	6 in/s				
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Emulazione automatica del linguaggio di stampa • Gli aggiornamenti a prova di futuro includono connettività, spellicolatore, taglierina (**linerless**) e adattatore per supporti di stampa stretti • Meccanismo di smorzamento dei supporti per una stampa ad alta precisione • L'algoritmo di regolazione verticale dei DPI riduce al minimo le deviazioni di stampa • Pagina web interna integrata e pannello di controllo virtuale per la gestione remota in tempo reale della stampante
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Il diametro esterno di 6,5 pollici supporta rotoli di materiale più grandi • La funzione Salva etichette semplifica la configurazione delle etichette • Kit di aggiornamento **RFID** HF esterno
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6 in/s				



Serie TL

Le stampanti desktop per codici a barre da 4 pollici della Serie TL sono ottimizzate per facilitare il caricamento dei supporti e dei nastri di stampa, rendendole ideali per i lavori di stampa quotidiani. Sono dotate di emulazione automatica del linguaggio della stampante, una finestra per il monitoraggio del consumo dei supporti di stampa e monitoraggio remoto in tempo reale tramite TSC Console PC per semplificare le operazioni quotidiane.

Modell	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TL240	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s	211mm x 164mm x 279mm 8.31" x 6.46" x 10.98"	2kg	TSC Console PC	• Supporta diversi tipi di supporti, con una larghezza di stampa fino a 108 mm e una lunghezza fino a 25.400 mm • Rimozione e sostituzione della testina di stampa termica (TPH) senza attrezzi per una facile manutenzione • Finestra di supporto per un rapido controllo del livello di consumo
TL340	300 dpi	4.16"	450"	4 in/s				
TL241	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s				
TL341	300 dpi	4.16"	450"	4 in/s				

*La disponibilità dei prodotti varia a seconda delle regioni; per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale locale.



Serie TE

La serie TE comprende i nostri modelli di stampanti desktop più convenienti e con il miglior rapporto qualità-prezzo. I modelli della Serie TE offrono un ingombro ridotto per soddisfare quasi tutte le esigenze di stampa di etichette dei clienti a un prezzo interessante.

Modell	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TE200	203 dpi	4.25"	110"	6 in/s	204mm x 164mm x 280mm 8.03" x 6.46" x 11.02"	2.4kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Supporta sia rotoli di nastro con anima da 1" e lunghezza di 300 m sia rotoli di nastro con anima da 0,5" e lunghezza di 110 m • Interfacce multiple: Ethernet, USB, USB host e seriale (per TE210 e TE310) • Alimentazione interna del supporto con diametro esterno di 5", supporto esterno opzionale per rotoli con diametro esterno di 8,4" • Meccanismo di stampa per applicazioni kiosk
TE300	300 dpi	4.16"	40"	5 in/s				
TE210	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s		2.5kg		
TE310	300 dpi	4.16"	450"	5 in/s				



Serie TC

La Serie TC è in grado di produrre etichette, cartellini o ricevute larghi 4 pollici a una velocità massima di 6 in/s, offrendo uno dei migliori rapporti qualità-prezzo sul mercato delle stampanti desktop.

Modell	Risoluzione	Funzionamento	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TC200	203 dpi	1 button, 1 tricolor LED	4.25"	90"	6 in/s	203mm x 191.5mm x 259.3mm 7.99" x 7.54" x 10.21"	2.2kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Interfacce multiple: Ethernet, USB, USB host (TC210/TC310), parallela (TC200/TC300) e seriale • Solida struttura a doppia parete • Utilizza nastri standard con anima dentellata da 0,5"
TC300	300 dpi		4.15"	40"	4 in/s				
TC210	203 dpi	6 buttons, color LCD display	4.25"	1,000"	6 in/s		2.3kg		
TC310	300 dpi		4.15"	450"	4 in/s				



Serie TH

Compatibile con RFID

La Serie TH è altamente completa e adattabile a diverse esigenze di stampa ed è progettata per superare varie sfide di stampa. Con una gamma di supporti di stampa di larghezza compresa tra 10 mm e 120 mm, la Serie TH offre un'elevata adattabilità a diversi tipi di supporti. Grazie all'ammortizzatore e ai moduli di aggiornamento aggiuntivi, la Serie TH è compatibile con tipi di supporti speciali quali etichette per cavi, targhe automobilistiche, braccialetti medici, etichette per abbigliamento, etichette di cura, etichette UHF e altro ancora.



Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TH220/TH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Emulazione automatica del linguaggio di stampa • Aggiornamenti aggiuntivi a prova di futuro, tra cui connettività, spellicolatore, taglierina (standard) e adattatore per supporti di stampa stretti • Meccanismo di smorzamento dei supporti per una stampa ad alta precisione • L'algoritmo di regolazione verticale dei DPI riduce al minimo le deviazioni di stampa • Pagina web interna integrata e pannello di controllo virtuale per la gestione remota della stampante in tempo reale • Funzionalità **RFID UHF** (RAIN) integrata o kit di aggiornamento RFID UHF aggiuntivi (solo stamparti da 4")
TH320/TH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340/TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Design opzionale con cartuccia su nastro per un'installazione semplice e veloce
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6 in/s				



Serie TX

Die TX-Serie ist in drei Modellen erhältlich und eignet sich ideal für den Druck von Versandetiketten in großen Mengen, hochauflösenden Produktkennzeichnungen und grafischen Lösungen.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TX210	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	226mm x 198mm x 332mm 8.90" x 7.80" x 13.07"	3.8kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo SOTI Connect	• Ampia capacità di memoria: 128 MB Flash e 128 MB SDRAM • Dimensioni etichette fino a 127 mm (5") di diametro esterno • Velocità di stampa fino a 203 mm (8") al secondo • Display TFT a colori da 3,5" (standard per TX610, opzionale per TX210 e TX310) • Interfaccia host USB per applicazioni autonome
TX310	300 dpi	4.17"	450"	6 in/s		3.8kg		
TX610	600 dpi	4.17"	100"	4 in/s	226mm x 200mm x 332mm 8.90" x 7.87" x 13.07"	4.1kg		



Stampanti industriali

Le nostre stampanti termiche industriali per etichette sono progettate per garantire prestazioni elevate e volumi di stampa elevati, fornendo etichette di alta qualità per quasi tutte le applicazioni industriali.

Grazie alla nostra tecnologia di stampa premium e alle velocità di stampa tra le più elevate sul mercato, generano etichette nitide e definite di alta qualità. Le nostre stampanti sono dotate di funzionalità avanzate quali display LCD a colori, risoluzioni multiple e opzioni di comunicazione estese, tra cui Wi-Fi e Bluetooth®.

Tra questi modelli, le nostre stampanti di livello aziendale sono progettate per ambienti esigenti. Disponibili in varie dimensioni, offrono prestazioni elevate, flessibilità e connettività wireless affidabile, con componenti aggiuntivi opzionali come RFID e ispezione dei codici a barre ODV-2D per migliorare le funzionalità.



Serie ML

La Serie ML compatta è progettata per applicazioni soggette a vincoli di altezza. Offre regolazioni facili, manutenzione senza attrezzi e implementazione immediata con emulazione a commutazione automatica. L'ultima Serie ML gestisce rotoli di etichette fino a 8 pollici di diametro, perfetti per la stampa di grandi volumi. La gestione avanzata della stampante remota è supportata da SOTI Connect, TSC Console PC e una pagina web interna integrata.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
ML241P	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	248mm x 245mm x 416mm 9.76" x 9.65" x 16.38"	7.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Ingombro ridotto, ideale per spazi soggetti a limitazioni di altezza • Design intuitivo per facilitare le operazioni quotidiane • Regolazioni senza attrezzi per la testina di stampa termica e la tensione del nastro • Compatibile con rotoli di etichette con diametro esterno di 8"
ML341P	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				



Serie MB

Compatibile con linerless

Compatibile con RFID

Le stampanti industriali per etichette della serie MB offrono una stampa termica durevole e di alta qualità con un meccanismo interamente in metallo per applicazioni versatili. La serie MB241 è dotata di uno sportello a soffietto che riduce lo spazio necessario del 24%, può contenere rotoli di etichette con diametro fino a 8 pollici e gestisce tipi di supporti speciali come i cartellini spessi. Gli accessori opzionali, tra cui i kit linerless, i kit di spellicolatura, i kit di aggiornamento RFID e i riavvolgitori interni, ne aumentano la versatilità.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
MB241	203 dpi	4.21"	1,000"	12 in/s	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Lo sportello a soffietto ottimizza la gestione dello spazio • Meccanismo di stampa interamente in metallo per garantire durata e stampa di alta qualità • Gli accessori diversificati, come il kit di aggiornamento **RFID** e • Il kit linerless, supportano applicazioni versatili
MB341	300 dpi	4.16"	450"	9 in/s				
MB241T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				



Serie MH

La Serie MH è la nostra stampante industriale di etichette con codici a barre di punta, dotata di tecnologia di stampa di alta qualità, processore veloce e capacità di memoria che consentono di stampare etichette di alta qualità alla massima velocità.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
MH241/MH241T	203 dpi	4.09"	1,000"	14 in/s	276mm x 326mm x 502mm 10.87"x 12.83"x 19.76"	15.6kg/ 15.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Compatibile con supporti con black mark superiore e inferiore e con le impostazioni del sensore del supporto selezionabili dal menu del display • In grado di staccare etichette di lunghezza minima pari a 0,5" (MH241/MH341/MH641 e MH241T/ MH341T/ MH641T) • Compatibile con riavvolgitore interno per rotoli interi con diametro esterno di 8" (solo su MH241P/ MH341P/ MH641P) • Facile sostituzione della testina di stampa e del rullo di stampa • TSC Standalone Creator è disponibile per i modelli MH241T/MH341T/MH641T/MH241P/MH341P/MH641P
MH341/MH341T	300 dpi	4.09"	450"	12 in/s				
MH641/MH641T	600 dpi	4.09"	100"	6 in/s				
MH241P	203 dpi	4.09"	1,000"	14 in/s	276mm x 412mm x 502mm 10.87"x 16.22"x 19.76"	18.9kg		
MH341P	300 dpi	4.09"	450"	12 in/s				
MH641P	600 dpi	4.09"	100"	6 in/s				
MH261T	203 dpi	6.61"	580"	12 in/s	357mm x 313mm x 514mm 14.05" x 12.32" x 20.24"	17.8kg		• Design in alluminio pressofuso di alta qualità • Compatibile con supporti di larghezza fino a 6,8" • Facile sostituzione della testina di stampa e del rullo di stampa
MH361T	300 dpi	6.61"	260"	10 in/s				



Serie TTP

Grazie alla testina di stampa di alta qualità e al processore veloce, la Serie TTP è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di etichettatura di conformità, controllo di inventario, etichettatura di fusti, segnali di avvertimento e molte altre soluzioni di segnaletica.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TTP-286MT	203 dpi	8.5"	450"	6 in/s	440mm x 336mm x 514mm 17.32" x 13.23" x 20.24"	23.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	• Telaio pressofuso, struttura in lamiera con finestra trasparente per la visualizzazione del supporto • In grado di gestire etichette con larghezza fino a 9,5" e larghezza di stampa massima fino a 8,64" con risoluzione elevata a 300 dpi • Rifornimento nastro da 600 m
TTP-384MT	300 dpi	8.64"	200"	4 in/s				



Serie MX

Con le velocità di stampa più elevate mai raggiunte, la Serie MX aumenta la produttività ed è ideale per applicazioni che includono produzione, logistica, spedizioni e identificazione dei prodotti.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
MX241P	203 dpi	4.09"	1,000"	18 in/s	300mm x 393mm x 510mm 11.81" x 15.47" x 20.08"	18kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Design resistente in alluminio pressofuso • Velocità di stampa elevata: fino a 18 in/s • Pannello touchscreen TFT a colori da 4,3" con design a 6 tasti per la nuova interfaccia grafica utente • Capacità nastro 600 m
MX341P	300 dpi	4.09"	450"	14 in/s				
MX641P	600 dpi	4.09"	100"	6 in/s				



T6000e Serie

Compatibile con RFID

Compatibile con ODV

La T6000e definisce lo standard in termini di produttività e versatilità in ambienti frenetici dove velocità, qualità di stampa eccezionale e funzionalità avanzate sono fondamentali necessario. Grazie alle funzionalità di lettura RFID e di verifica dei codice a barre integrate in un'unica soluzione di stampa, la T6000e si distingue nettamente dalla concorrenza.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 in/s	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Mehrere Optionen und Konfigurationen verfügbar • Druckbreiten von 4" und 6" verfügbar • 600 dpi Option für kleine Etiketten und Barcodes • Unterstützung von Standard-Smart-Labels, On-Metal-Tags und vielen anderen Tag-Typen • Mit dem optionalen ODV-Barcode-Verifizierer können Sie RFID-Etiketten mit einem einzigen Drucker prüfen, bewerten und kodieren
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 in/s				
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 in/s				
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 in/s	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 in/s				



T8000 Serie

Compatibile con ODV

Il nostro prodotto di punta, il modello T8000, è la nostra stampante aziendale più resistente e affidabile, utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Disponibile nelle versioni da 4, 6 e 8 pollici, supporta applicazioni con volumi di stampa elevati in ambienti di produzione difficili, come ad esempio in condizioni di freddo fino a -5 °C (23 °F). È inoltre disponibile con il nostro verificatore di codici a barre integrato per garantire la qualità dei codici a barre in applicazioni di conformità e normative.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
T8204	203 dpi	4.1"	625m	14 in/s	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Elevata velocità di stampa fino a 14 in/s • Grande capacità di alimentazione con rotolo di supporto da 8" e nastro da 625 m • Suite PSA con nove linguaggi di stampa competitivi, pannello di controllo unificato e Wi-Fi avanzato • Gestione dei supporti con taglierina, spellicolatore e riavvolgimento in lotti opzionali • Verificatore di codici a barre in tempo reale ODV-2D integrato opzionale
T8304	300 dpi	4.1"	625m	12 in/s				
T8206	203 dpi	6.6"	625m	12 in/s	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x13" x 20.5"	18.1kg		
T8306	300 dpi	6.6"	625m	10 in/s				
T8208	203 dpi	8.5"	625m	10 in/s	391.2mm x 330.2mm x 520.7mm 15.4" x 13" x 20.5"	19.5kg		
T8308	300 dpi	8.5"	625m	8 in/s				

Stampanti mobili

Stampa ricevute ed etichette ovunque ti trovi e secondo necessità. Le nostre stampanti mobili sono piccole, leggere e robuste, sono dotate di una batteria a lunga durata e sono progettate per funzionare per l'intera giornata lavorativa. Stampate in modo efficiente nel punto di applicazione per ridurre i tempi di inattività e aumentare la produzione. Le nostre stampanti portatili sono in grado di stampare etichette senza supporto per aiutare a ridurre gli sprechi e aumentare la produttività. È disponibile una linea completa di accessori. È disponibile anche l'opzione stampante portatile RFID per consentire agli operatorii di stampare e codificare le etichette a mani libere in ambienti di lavoro difficili.







Serie TDM

La Serie TDM presenta un design robusto e compatto che consente di stampare facilmente ovunque ci si trovi per un massimo di 42 ore con una singola ricarica della batteria.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TDM-20	203 dpi	1.89″	110″	4 in/s	79.0mm x 116.0mm x 36.5mm 3.11″ x 4.57″ x 1.44″	215g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 1130 mAh e 3080 mAh fino a 17/42 ore di utilizzo per ogni ricarica della batteria • Meccanismo di autodiagnostica TPH Care • Batteria intelligente opzionale per TDM-30 con TSC Printer Management
TDM-30	203 dpi	2.83″	110″	4 in/s	105.0mm x 116.0mm x 49.5mm 4.13″ x 4.57″ x 1.95″	375g		



Serie RE

La robusta RE310 è progettata per la stampa quotidiana di ricevute ed etichette. È dotata di protezione IP54 per una maggiore durata, una batteria a lunga durata per garantire il funzionamento per un intero turno lavorativo, Wi-Fi dual-band, connettività Bluetooth 5.3 avanzata per una trasmissione dati veloce e accoppiamento NFC tap-to-pair per un funzionamento portatile senza interruzioni.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
RE310	203 dpi	2.83″	110″	4 in/s	115.0mm x 125.0mm x 63.0mm 4.53″ x 4.92″ x 2.48″	440g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Classificazione IP54 e resistenza a cadute da 1,5 m (4,9 piedi) • Compatibilità USC Type-C per una ricarica rapida ed efficiente • Wi-Fi dual-band e connettività Bluetooth 5.3 avanzata • Batteria ad alta capacità da 3.080 mAh con autonomia sufficiente per un intero turno di lavoro senza interruzioni • Il supporto multimediale regolabile si adatta a etichette di varie larghezze, da 20 mm a 80 mm



Alpha-2R

Der Alpha-2R ist ein komfortabler, leichter Drucker, der mit jeder mobilen Druckanwendung kompatibel ist, bei der Sie schnell und einfach Belege oder Tickets ausdrucken müssen.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
Alpha-2R	203 dpi	1.89″	90″	4 in/s	89.3mm x 134.5mm x 56.5mm 3.52″ x 5.3″ x 2.22″	350g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Stampante conforme allo standard Energy Star 2.0 con batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 1620 mAh in grado di garantire fino a 17 ore di utilizzo per ogni ricarica • Con la più ampia capacità di supporti nel mercato delle ricevute da 2″, supporta rotoli di ricevute con larghezza di 58 mm e diametro esterno di 50 mm • Certificazione Wi-Fi CERTIFIED™



Alpha-30R

Compatibile con linerless

La stampante portatile Alpha-30R è facile da usare e resistente alle cadute. Ottimizza il servizio clienti, aumenta la produttività e migliora l'esperienza degli acquirenti nei negozi al dettaglio. L'Alpha-30R è elegante e comoda da usare e stampa ricevute o etichette al bisogno. Le operazioni di stampa mobile possono essere eseguite molto più rapidamente e con maggiore precisione.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
Alpha-30R Basic	203 dpi	2.83"	110"	5 in/s	118mm x 158mm x 68mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Classificazione IP54 e resistenza a cadute da 1,0 m (3,3 piedi) • Testata per resistere a cadute e vibrazioni, con certificazione MIL-STD-810 • Resistenza a cadute da 2,1 m (6,9 piedi) • Facile connettività tramite MFi Bluetooth® 5.0 con accoppiamento rapido NFC • Wi-Fi 802.11ac dual-band affidabile e sicuro con roaming veloce
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83"	110"	6 in/s				



Alpha-30L / Alpha-40L

Compatibile con linerless

Compatibile con RFID

Le stampanti portatili Alpha-30L e Alpha-40L ti proiettano nella nuova generazione di soluzioni tecnologiche intelligenti e avanzate per applicazioni di stampa di etichette di livello industriale. Offrono inoltre una linea completa di accessori che facilitano l'esecuzione di diverse attività di etichettatura in movimento, in particolare nelle applicazioni logistiche più impegnative.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
Alpha-30L	203 dpi	2.83"	110"	5 in/s	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Classificazione IP54 e resistenza a cadute da 1,0 m (3,3 piedi) • Resistenza a cadute fino a 1,8 m (6 ft) e 2,5 m (8,2 ft) con custodia protettiva • Kit spellicolatore integrato o linerless opzionale • TSC Sense Care per il monitoraggio dello stato della batteria intelligente e della testina di stampa • RFID (solo Alpha-40L)
Alpha-40L	203 dpi	4.09"	110"	5 in/s	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	985g		



Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 in/s	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	Presenta anche le specifiche di cui sopra • Combinazione cromatica nitida di bianchi e grigi • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico

Motori di stampa

I nostri motori di stampa sono progettati appositamente per qualsiasi sistema di stampa e applicazione. Possono essere facilmente integrati per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.Il design robusto è in grado di resistere ad ambienti difficili e garantire prestazioni ottimali per molti anni.







PEX-2000 Serie

Compatibile con RFID

Il motore di stampa PEX-2000 da 4 e 6 pollici è stato progettato per integrarsi facilmente in vari applicatori di etichette ed è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per massimizzare il tempo di attività. Riduce notevolmente i tempi e il lavoro di integrazione della stampante, accelerando al contempo il time-to-market delle etichettatrici automatiche. Disponibile con opzione RFID in tutti i modelli.



Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
PEX-2240L **PEX-2240R**	203 dpi	4.09"	1,000"	18 in/s				
PEX-2340L **PEX-2340R**	300 dpi	4.09"	450"	14 in/s	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Si adatta facilmente a qualsiasi applicatore di etichette • Supporta interfaccia DB15 e DB25 ed emulazioni GPIO • Supporta i principali linguaggi di stampa con firmware personalizzazione • Sensore black mark superiore per etichette prestampate • Telaio robusto in metallo resistente agli ambienti difficili • Compatibile con **RFID** (opzionale) • Compatibile con ribbon saver (opzionale)
PEX-2640L **PEX-2640R**	600 dpi	4.09"	100"	6 in/s				
PEX-2260L **PEX-2260R**	203 dpi	6.61"	580"	14 in/s	245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.4kg		
PEX-2360L **PEX-2360R**	300 dpi	6.61"	260"	12 in/s				

Stampanti per ispezione codici a barre

La nostra tecnologia di ispezione dei codici a barre è integrata nelle nostre stampanti termiche industriali Enterprise. Facile da usare,la nostra tecnologia di verifica e convalida dei codici a barre legge ciascun codice a barre durante la stampa, cancella quelli non conformi e ristampa automaticamente una nuova etichetta. Le nostre stampanti con ispezione dei codici a barre garantiscono ai clienti che ogni etichetta con codice a barre inviata sarà accurata e stampata con il massimo livello di qualità. L'ODV-2D si ripaga da sola eliminando costosi chargeback e multe per etichette non conformi. Disponibile come opzione sulle stampanti termiche T8000 e T6000e.







T6000e ODV-2D

Der preisgekrönte T6000e mit ODV-2D-Inline-Barcode-Prüftechnologie ist auch mit den optionalen RFID-Hochgeschwindigkeits-Kodierungsfunktionen der Spitzenklasse kompatibel.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 in/s	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• La tecnologia ODV-2D è un sistema di ispezione dei codici a barre opzionale completamente integrato, fornito già montato. • Individua, legge, classifica e riporta automaticamente i risultati per ogni codice a barre su ogni etichetta • Funziona con tutti i principali linguaggi delle stampanti termiche, oltre che con Postscript e PDF • Sovrastampa e ristampa automaticamente qualsiasi etichetta con codici a barre mancanti o di bassa qualità • Impostazioni semplici per il livello di soglia e le azioni di ripristino • Compatibile con la funzione opzionale di stampa a 600 dpi e la funzione di codifica RFID
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 in/s				
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 in/s				



T8000 ODV-2D

Unser vielseitigster Industriedrucker der Enterprise-Klasse, die T8000-Serie mit integrierter ODV-2D-Barcode-Prüfung, setzt neue Maßstäbe in Sachen Produktivität und Leistung.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
T8204 ODV-2D	203 dpi	4.1"	625m	8 in/s	297.18mm x 330.2mm x 558.8mm 11.7" x 13" x 22"	18.1kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• La tecnologia ODV-2D è un sistema di ispezione dei codici a barre opzionale completamente integrato, fornito già montato (solo 4") • Individua, legge, classifica e riporta automaticamente i risultati per ogni codice a barre su ogni etichetta • Funziona con tutti i principali linguaggi delle stampanti termiche, oltre che con Postscript e PDF • Sovrasstampa e ristampa automaticamente qualsiasi etichetta con codici a barre mancanti o di bassa qualità • Impostazioni semplici per il livello di soglia le aioni di ripristino • Disponibile con taglierina opzionale e coperchio di protezione (solo 4")
T8304 ODV-2D	300 dpi	4.1"	625m	8 in/s				
T8206 ODV-2D	203 dpi	6.5"	625m	8 in/s	340.36mm x 137.41mm x 609.6mm 13.4" x 14.5" x 24"	19.4kg		
T8306 ODV-2D	300 dpi	6.5"	625m	8 in/s				

Stampanti per il settore sanitario

Il design igienico delle nostre stampanti per il settore sanitario mira a fornire una protezione antimicrobica di lunga durata e una facile disinfezione, riducendo al minimo i rischi di contaminazione. È conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico, garantendo un'alimentazione sicura e affidabile nelle strutture sanitarie.





Alpha-30L



Le stampanti mobili Alpha-30L ti proiettano nella nuova generazione di soluzioni tecnologiche intelligenti e avanzate per applicazioni di stampa di etichette di livello industriale. Offrono inoltre una linea completa di accessori che facilitano l'esecuzione di diverse attività di etichettatura durante gli spostamenti.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 in/s	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Combinazione cromatica nitida di bianchi e grigi • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico

Series DA



La Serie DA per il settore sanitario presenta un design intuitivo, ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DA220HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DA320HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 in/s				

*La disponibilità dei prodotti varia a seconda delle regioni; per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale locale.

Series DH



La Serie DH è altamente completa e adattabile a diverse esigenze di stampa ed è progettata per superare varie sfide di stampa. Con moduli di aggiornamento aggiuntivi a prova di futuro, la Serie DH supporta applicazioni di etichettatura versatili per farmaci, campioni e così via. La Serie DH-L con un diametro esterno di 6,5 pollici consente di utilizzare rotoli di supporti più grandi, ideali per la stampa di braccialetti ad alto volume nel settore sanitario.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Il diametro esterno di 6,5 pollici consente di utilizzare rotoli di materiale più grandi • La funzione Salva etichette semplifica la configurazione delle etichette • Kit di aggiornamento RFID HF esterni
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6 in/s				



Series TH

La Serie TH è altamente completa e adattabile a diverse esigenze di stampa ed è progettata per superare varie sfide di stampa. Con una gamma di larghezze dei supporti da 10 mm a 120 mm, la Serie TH offre un'elevata adattabilità a diversi tipi di supporti. Grazie all'ammortizzatore per supporti di stampa e ai moduli di aggiornamento aggiuntivi, la Serie TH è compatibile con tipi di supporti speciali come braccialetti medici, etichette UHF e altro ancora.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico • Funzionalità RFID UHF (RAIN) integrata o kit di aggiornamento RFID UHF aggiuntivi (solo stampanti da 4")
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Design opzionale con cartuccia a nastro per un'installazione semplice e ordinata
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6 in/s				

reddot winner 2025
industrial design

Stampanti linerless

L'etichettatura linerless offre un'alternativa sostenibile. Le nostre stampanti linerless antiaderenti garantiscono funzionamento regolare, elevata qualità di stampa, facile manutenzione e ampia compatibilità con supporti convalidati. A seconda della regione, offriamo sia stampanti che supporti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.







Alpha-30R

La stampante portatile Alpha-30R è facile da usare e resistente alle cadute. Ottimizza il servizio clienti, aumenta la produttività e migliora l'esperienza degli acquirenti nei negozi al dettaglio. L'Alpha-30R è elegante e comoda da usare e stampa ricevute o etichette al bisogno. Le operazioni di stampa mobile possono essere eseguite molto più rapidamente e con maggiore precisione.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
Alpha-30R Basic	203 dpi	2.83"	110"	5 in/s	118mm x 158mm x 68mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Classificazione IP54 e resistenza a cadute da 1,0 m (3,3 piedi) • Testata per resistere a cadute e vibrazioni, con certificazione MIL-STD-810 • Resistenza a cadute da 2,1 m (6,9 piedi) • Facile connettività tramite MFi Bluetooth® 5.0 con NFC tap-to-pair • Wi-Fi 802.11ac dual-band affidabile e sicuro con roaming veloce
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83"	110"	6 in/s				



Alpha-30L / Alpha-40L

Le stampanti portatili Alpha-30L e Alpha-40L ti proiettano nella nuova generazione di soluzioni tecnologiche intelligenti e avanzate per applicazioni di stampa di etichette di livello industriale. Offrono inoltre una linea completa di accessori che facilitano l'esecuzione di diverse attività di etichettatura in movimento, in particolare nelle applicazioni logistiche più impegnative.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
Alpha-30L	203 dpi	2.83"	110"	5 in/s	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Classificazione IP54 e resistenza a cadute da 1,0 m • Resistenza a cadute fino a 1,8 m (6 piedi), 2,5 m (8,2 piedi) con custodia protettiva • Kit spellicolatore integrato o linerless opzionale • TSC Sense Care per monitorare lo stato della batteria intelligente e della testina di stampa
Alpha-40L	203 dpi	4.09"	110"	5 in/s	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	0.985kg		
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 in/s	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Combinazione cromatica nitida di bianchi e grigi • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico



Serie DA

La Serie DA presenta un design intuitivo ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui marcatura dei prodotti, punti vendita, vendita al dettaglio, piccoli uffici, etichette di spedizione e molto altro ancora, il tutto a un prezzo molto competitivo.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DA220	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSCPRTGo	• Design a doppia parete di alta qualità • Velocità di stampa fino a 152,4 mm (6") al secondo • Supporto a molla per il piano di stampa • Capacità piano di stampa 5" OD
DA320	300 dpi	4.16"	450"	4 in/s				
DA220HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 in/s				Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DA320HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 in/s				

*La disponibilità dei prodotti varia a seconda delle regioni; per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale locale.









Serie DH

La Serie DH è altamente completa e adattabile a diverse esigenze di stampa ed è progettata per superare varie sfide di stampa. Con moduli di aggiornamento aggiuntivi a prova di futuro, la Serie DH supporta applicazioni di etichettatura versatili per farmaci, campioni, cibo da asporto, bilance, spedizioni, etichette linerless e così via. La Serie DH-L con un diametro esterno di 6,5 pollici supporta rotoli di supporti di stampa più grandi.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Commutazione automatica dell'emulazione della linguaggio di stampa • Gli aggiornamenti a prova di futuro includono connettività, spellicolatore, taglierina (linerless) e adattatore per supporti di stampa stretti • Meccanismo di smorzamento dei supporti per una stampa ad alta precisione • L'algoritmo di regolazione verticale dei DPI riduce al minimo le deviazioni di stampa • Pagina web interna integrata e pannello di controllo virtuale per la gestione remota in tempo reale della stampante
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Il diametro esterno di 6,5" supporta rotoli di supporti più grandi • La funzione Salva etichette semplifica la configurazione delle etichette • Kit di aggiornamento RFID HF
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6 in/s				



reddot winner 2025
industrial design

Serie MB

Le stampanti industriali per etichette della Serie MB offrono una stampa termica durevole e di alta qualità con un meccanismo interamente in metallo per applicazioni versatili. La Serie MB241 è dotata di uno sportello a soffietto che riduce lo spazio necessario del 24%, può contenere rotoli di etichette con diametro fino a 8 pollici e gestisce tipi di supporti di stampa speciali come i cartellini spessi. Gli accessori opzionali, tra cui kit linerless, kit spellicolatore, kit di aggiornamento RFID e riavvolgitori interni, ne aumentano la versatilità.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
MB241	203 dpi	4.21″	1,000″	12 in/s	248mm x 274mm x 436mm 9.76″ x 10.79″ x 17.17″	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Lo sportello a soffietto ottimizza la gestione dello spazio • Meccanismo di stampa interamente in metallo per garantire durata e stampa di alta qualità • Gli accessori diversificati, come il kit di aggiornamento RFID e il kit linerless, supportano applicazioni versatili
MB341	300 dpi	4.16″	450″	9 in/s				
MB241T	203 dpi	4.21″	1,000″	12 in/s				
MB341T	300 dpi	4.16″	450″	9 in/s				

Stampanti RFID

Le nostre stampanti RFID offrono soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni, dalle stampanti desktop di livello aziendale alle stampanti industriali ad alto volume. Offriamo caratteristiche ad alte prestazioni, tra cui larghezze di stampa da 4 e 6 pollici, la possibilità di stampare su etichette RFID standard e tag su metallo e fino a 600 dpi per etichette di piccole dimensioni. Le nostre stampanti RFID sono state migliorate per includere la codifica ad alta velocità, la codifica ad alta memoria e i kit di aggiornamento RFID sul campo. Le nostre stampanti sono facili da usare, facili da calibrare e sono compatibili con il software di gestione remota delle stampanti PrintNet Enterprise.

Oltre alle stampanti RFID fisse, offriamo un modello RFID portatile per stampare e codificare etichette a mani libere e in movimento.





Alpha-40L RFID

Il modello Alpha-40L RFID presenta un design intuitivo, resistente e antiurto, che migliora la mobilità dell'opratore in ambienti difficili. Il design robusto è ideale per applicazioni quali la consegna diretta al punto vendita (DSD) e l'assistenza industriale sul campo.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
Alpha-40L RFID	203 dpi	4.09"	110"	5 in/s	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	1.025kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Hochgeschwindigkeits-UHF-RFID-Kodierung • Schutzart IP54 für Staub- und Wasserbeständigkeit • Robustes Design für Fallhöhen von 1,8 m (6 ft.) und Herunterfallen aus 1,0 m (3,3 ft.) Höhe • Optionale Schutzhülle mit IP-Schutzklasse und einer Fallhöhe von 2,5 m (8,2 ft.) • Konnektivität über MFi Bluetooth® 5.0 mit NFC-Tap-to-Pair oder Dualband-WLAN



Serie TH

La stampante RFID UHF da 4 pollici della Serie TH offre caratteristiche industriali in un formato desktop. Le applicazioni includono il tracciamento dei prodotti lungo tutta la catena di fornitura, l'inventario in tempo reale e la localizzazione rapida delle risorse all'interno dell'azienda.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
TH240/ TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Commutazione automatica dell'emulazione del linguaggio di stampa • Gli aggiornamenti aggiuntivi a prova di futuro, tra cui connettività, spellicolatore, taglierina (standard) e adattatore per supporti di stampa stretti • Meccanismo di smorzamento dei supporti per una stampa ad alta precisione • L'algoritmo di regolazione verticale dei DPI riduce al minimo le deviazioni di stampa • Pagina web interna integrata e pannello di controllo virtuale per la gestione remota in tempo reale della stampante • Funzionalità RFID UHF (RAIN) integrata o kit di aggiornamento RFID UHF aggiuntivi • Supporta la convalida dei tag RFID (RTV) per l'accuratezza dei dati
TH340/ TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Condivide anche le specifiche sopra riportate • Schema cromatico nitido, bianco e brillante • Involucro antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore standard di grado medico IEC 60601-1
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 in/s				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8 in/s	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Presenta anche le specifiche di cui sopra • Design opzionale con cartuccia a nastro per un utilizzo semplice e pulito Installazione
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6 in/s				



Serie MB

La Serie MB offre le caratteristiche di una stampante industriale in un formato compatto e la possibilità di codificare sia su etichette intelligenti standard che su tag metallici.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
MB241	203 dpi	4.21"	1,000"	12 in/s	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Lo sportello a soffietto ottimizza la gestione dello spazio • Meccanismo di stampa interamente in metallo per una maggiore durata e una stampa di alta qualità • Gli accessori diversificati, come il kit di aggiornamento RFID e il kit linerless, supportano applicazioni versatili • Supporta la convalida dei tag RFID (RTV) per garantire l'accuratezza dei dati
MB241T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 in/s				
MB341	300 dpi	4.16"	450"	9 in/s				
MB341T	300 dpi	4.16"	450"	9 in/s				



Serie T6000e

Inserita nella classifica dei 10 migliori prodotti del 2020 stilata da RFID Journal, la Serie T6000e offre funzionalità di codifica RFID di altissimo livello, tra cui codifica ad alta velocità e con memoria elevata.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 in/s	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Molteplici opzioni e configurazioni disponibili • Larghezze di stampa disponibili: 4" e 6" • Opzione 600 dpi per etichette di piccole dimensioni e codici a barre • Compatibile con etichette intelligenti standard, tag su metallo e molte altre configurazioni di tag • Con il verificatore di codici a barre ODV opzionale, è possibile ispezionare, classificare e codificare le etichette RFID con una sola stampante • Supporta la convalida dei tag RFID (RTV) per garantire l'accuratezza dei dati
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 in/s	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 in/s	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 in/s	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 in/s	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 in/s	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 in/s	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 in/s	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		





Serie PEX-2000

Il motore di stampa PEX-2000 combina perfettamente la codifica RFID ad alte prestazioni con un'affidabilità eccezionale in un design compatto per automatizzare l'etichettatura RFID a livello di articolo. Grazie alle sue specifiche consolidate, si integra facilmente in vari sistemi di stampa e applicazione, fornendo una soluzione completa.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
PEX-2240L **PEX-2240R**	203 dpi	4.09"	1,000"	18 in/s	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Supporto degli standard più recenti • Compatibile con varie configurazioni di tag ed etichette • Calibrazione automatica RFID per una facile sostituzione delle etichette • Convalida semplificata con sovrastampa automatica
PEX-2340L **PEX-2340R**	300 dpi	4.09"	450"	14 in/s				
PEX-2640L **PEX-2640R**	600 dpi	4.09"	100"	6 in/s				
PEX-2260L **PEX-2260R**	203 dpi	6.61"	580"	14 in/s	245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.35kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	
PEX-2360L **PEX-2360R**	300 dpi	6.61"	260"	12 in/s				



Series DH

Le stampanti RFID HF da 2 pollici della Serie DH-L con un diametro esterno di 6,5 pollici supportano rotoli di materiale più grand, ideali per la stampa di braccialetti in grandi volumi in settori quali quello sanitario e dell'intrattenimento.

Modello	Risoluzione	Larghezza massima di stampa	Lunghezza massima di stampa	Velocità massima di stampa	Dimensioni (L x A x P)	Peso	Strumenti	Caratteristiche principali
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	• Il diametro esterno di 6,5" supporta rotoli di materiale più grandi • La funzione Salva etichette semplifica la configurazione delle etichette • Kit di aggiornamento RFID HF
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6 in/s				
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8 in/s	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Presenta anche le specifiche di cui sopra • Schema cromatico nitido, bianco brillante • Rivestimento antimicrobico e disinfettabile • Alimentatore conforme allo standard IEC 60601-1 per uso medico
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6 in/s				

Soluzioni di stampa integrate



TSC Console Web

TSC Console Web gestisce sia le stampanti TSC Auto ID che Printronix Auto ID in un'unica piattaforma, consentendo il monitoraggio remoto, la configurazione, l'implementazione dei programmi e la risoluzione dei problemi, con un pannello di controllo per una rapida panoramica della flotta.

TSC Console PC

TSC Console PC è un software gratuito che consente di monitorare rapidamente e da remoto le stampanti, configurarne le impostazioni, distribuire programmi e risolvere eventuali problemi.

PrintNet Enterprise

PrintNet Enterprise è un software gratuito che consente di organizzare facilmente le stampanti termiche e RFID della vostra azienda in un unico pannello di controllo dal quale è possibile monitorarle e controllarle da remoto da qualsiasi PC collegato in rete.

SOTI Connect

SOTI Connect è un software di gestione delle stampanti di livello aziendale che fornisce una gestione completa del ciclo di vita dei nostri modelli di stampante.

TSC Standalone Creator

TSC Standalone Creator è un software esclusivo che semplifica l'aggiornamento dei menu interattivi del pannello touch e dei design delle etichette utilizzando un'interfaccia drag-and-drop basata su icone per le stampanti TSC. Non è richiesta alcuna esperienza di programmazione.

TSCPRTGo

TSCPRTGo è un software esclusivo che funziona con TSC Standalone Creator per offrire agli utenti operazioni di stampa senza interruzioni ovunque e in qualsiasi momento sul posto di lavoro.

UniPRT SDK

Fornisce un set unificato di API e codici di esempio per semplificare lo sviluppo e l'integrazione con TSC Auto ID e le stampanti Printronix Auto ID.

TSC CloudConnect

Stampa ovunque ti trovi inviando i dati delle etichette tramite cloud, utilizzando smartphone, tablet, laptop e workstation.

RTV (RFID Tag Validation)

Conferma l'accuratezza della codifica prima dell'applicazione del tag in modo da garantire l'affidabilità dei dati e ridurre gli errori.

ODV2D

Previene la stampa di etichette illeggibili verificandone la qualità sul posto, riducendo gli errori e le rilavorazioni.

Forniture originali

Disponiamo di un know-how approfondito sul prodotto e la nostra base di conoscenze sui materiali di consumo è globale.

Grazie ai nostri esperti di prodotto a guidarti in tutte le fasi dell'applicazione dei materiali di consumo, avrai la certezza che le tue forniture saranno ottimizzate in termini di forma, adattabilità e funzionalità.*

*L'offerta di materiali di consumo varia a seconda della regione



Soluzioni di stampa termica



Etichette RFID UHF

RAIN RFID



Braccialetti



Etichette linerless



Etichette e serbatoi per stampanti a getto d'inchiostro



Etichette personalizzate



Prodotti per la pulizia

Programma di assistenza globale

Opzioni flessibili

Il nostro programma di assistenza globale offre una serie di servizi e supporto a costo fisso predeterminato per tutto l'anno, al fine di mantenere le stampanti in condizioni di funzionamento ottimali pianificando e preventivando tutte le esigenze di assistenza. Offriamo una gamma completa di contratti con durata fino a cinque anni per garantire una protezione maggiore. Consigliamo di scegliere e acquistare il servizio più adatto al momento dell'acquisto della stampante. In questo modo, potrete usufruire del servizio selezionato a un prezzo vantaggioso.









Assistenza in loco

Il servizio di assistenza in loco è un modo rapido e conveniente per garantire il funzionamento ininterrotto delle apparecchiature. I nostri tecnici raggiungeranno la tua sede per ripristinare il funzionamento ottimale della stampante. Sono inclusi tutti i costi di manodopera e di trasferta per la riparazione. In base al presente contratto di assistenza, tutte le nostre stampanti beneficiano dei seguenti servizi SENZA COSTI AGGIUNTIVI:

Il tecnico dell'assistenza arriverà il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento nella maggior parte delle località[1]

- Intervento in loco con ricambi prontamente disponibili
- TSC Auto ID coprirà TUTTI i ricambi[2]
- Tutti i ricambi originali TSC Auto ID e la manodopera[3]
- Tutte le spese di viaggio per la riparazione sono incluse

Restituzione delle stampanti al deposito

Riduci il disagio causato dai problemi hardware con il servizio di restituzione delle stampanti. Spedisci o consegna l'unità guasta al nostro centro assistenza più vicino e ricevi un'unità perfettamente funzionante presso la tua sede1. Il servizio di restituzione delle stampanti include:

- Tutte le parti di ricambio e la manodopera2
- Riparazione necessaria delle apparecchiature non funzionanti
- Pulizia e regolazione
- Manutenzione preventiva completa
- Spedizione di reso gratuita
- Tempi di consegna di 7-10 giorni lavorativi dalla data di ricezione
- Aggiornamenti tecnici applicati automaticamente

Restituzione dei componenti al deposito

(Il servizio Restituzione dei componenti al deposito è riservato esclusivamente ai partner certificati)

Aggiungere il servizio di restituzione dei ricambi al momento dell'acquisto è un modo efficace per proteggere la stampante. Il servizio di restituzione dei ricambi al deposito prevede due opzioni: garanzia estesa e garanzia completa.

Scegliendo tra diverse coperture per le parti, è possibile selezionare l'opzione più adatta alle proprie esigenze. Il servizio di restituzione dei componenti al deposito garantisce inoltre che tecnici certificati e qualificati utilizzeranno solo parti originali nuove di TSC Auto ID. Il servizio include anche assistenza tecnica e diagnosi tramite telefono o e-mail per determinare se il problema può essere risolto nell'immediato.

1. La disponibilità del servizio e gli orari di apertura degli uffici dipendono dalla regione.
2. Per i termini e le condizioni dettagliati, consultare la tabella "Copertura della garanzia" nella brochure del Programma di assistenza globale.
3. Non si applica ai fornitori di servizi terzi.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

©2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. **TSC Auto ID** tscprinters.com

20260309