

2026

GUÍA DE PRODUCTOS

AMERICAS VERSION


TSC


Contenido

Quiénes somos **3**
Verticales principales **4**
Valores clave **5**
Computadoras móviles empresariales **6**
Computadoras móviles 6
Soluciones RFID 9
Tabletas empresariales y kioscos interactivos .. 12
Terminales de pago 14
Impresoras **15**
Impresoras de escritorio 15
Impresoras industriales 20
Impresoras móviles 24
Motores de impresión 27
Impresoras con inspección de código de barras .. 29
Impresoras para el sector salud 31
Impresoras linerless 34
Impresoras RFID 38
Genuine Supplies **42**
Software y herramientas **43**






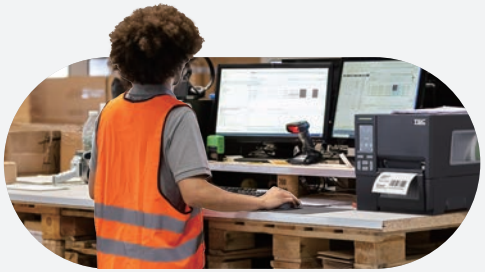

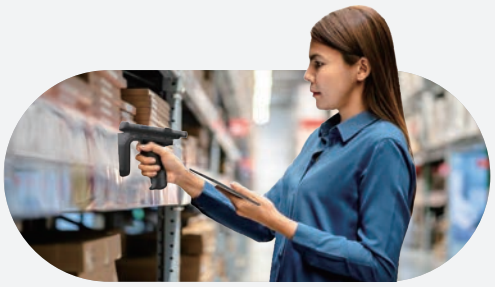



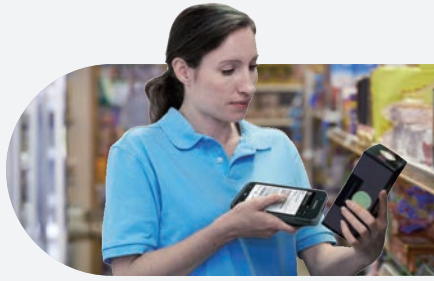

Quiénes somos

TSC Auto ID es un líder global en identificación automática y captura de datos (AIDC) y tecnologías de impresión de etiquetas térmicas, con clientes en más de 100 países.

Con una sólida base en innovación, TSC Auto ID ha crecido mediante adquisiciones estratégicas. La incorporación en 2024 de Bluebird Inc., líder mundial en movilidad empresarial, fortalece su ecosistema de Auto ID al integrar tecnologías de cómputo móvil empresarial, captura de datos, impresión de etiquetas e insumos. Esto refuerza su capacidad para ofrecer automatización integral en los sectores de retail, logística, manufactura y salud.

Con una amplia presencia global, TSC Auto ID mantiene su compromiso con la excelencia en ingeniería y la innovación escalable.

Más información en www.tscprinters.com



Verticales principales

En todo el mundo, las principales empresas confían en TSC Auto ID para proporcionar soluciones de identificación y seguimiento de activos. Tenemos un historial comprobado en el suministro de soluciones a industrias clave y nos especializamos en adaptar soluciones para satisfacer diversas necesidades comerciales.



Manufactura

- Visibilidad de producción en tiempo real
- Trazabilidad verificada de piezas y trabajo en curso
- Etiquetado y escaneo de alto rendimiento
- Guía y reportes móviles



Alimentos y bebidas

- Seguridad y cumplimiento normativo
- Trazabilidad de lotes mejorada
- Verificación precisa de entregas en sitio



Automotriz

- Verificación precisa del ensamblaje y procesos
- Escaneo de producción rápido y eficiente
- Trazabilidad de principio a fin
- Orientación y asistencia al operario



Comercio minorista

- Visibilidad del inventario en tiempo real
- Operaciones de tienda y devoluciones eficientes
- Verificación de precios y etiquetado
- Pago rápido y sin complicaciones



Transporte y logística

- Rastreo de paquetes de principio a fin
- Cumplimiento rápido y preciso de los pedidos
- Transbordo y entrega automatizada
- Actualizaciones de envíos en tiempo real



Cuidado de la salud

- Identificación precisa de pacientes y medicamentos
- Etiquetado de muestras conforme a la normativa
- Activos e inventario trazables
- Ejecución verificada del flujo de trabajo

Valores clave



Etiquetado y escaneo preciso

Garantiza que cada activo, producto y envío se registre correctamente mediante impresión térmica de alta precisión y codificación RFID en diversos tipos y diseños de etiquetas, incluidas las etiquetas para metal y las mixtas. La verificación de códigos de barras 2D ODV, combinada con lectores RFID móviles y fijos de alta velocidad, permite el éxito en "un solo escaneo" y la verificación inmediata.



Operaciones ininterrumpidas

Mantiene los flujos de trabajo en marcha con una salida continua de etiquetas, baterías intercambiables en caliente e impresión y codificación de alta precisión. Los dispositivos resistentes y ergonómicos, combinados con BOS™ y TSC Console Web para la gestión centralizada, proporcionan supervisión en tiempo real y control proactivo, lo que permite una productividad ininterrumpida en almacenes, tiendas y plantas de producción.



Trazabilidad y cumplimiento de extremo a extremo

Ofrece visibilidad completa desde la producción hasta la entrega con etiquetas de códigos de barras y RFID que cumplen con los estándares de la industria. Las computadoras móviles y los lectores RFID portátiles y fijos se adaptan a entornos diversos, garantizando que cada artículo sea rastreado y verificado con precisión. El ecosistema integrado respalda el cumplimiento normativo confiable y los flujos de trabajo trazables a lo largo de la cadena de suministro.



Diseño robusto y centrado en el usuario

Todos los dispositivos cuentan con interfaces coherentes e intuitivas para minimizar el tiempo de formación y facilitar flujos de trabajo eficientes en entornos de gran volumen o complejos. Los dispositivos móviles ligeros y ergonómicos reducen la fatiga del operador, mientras que su construcción duradera garantiza un rendimiento confiable en condiciones adversas. Las opciones especializadas, como las impresoras listas para el sector salud y linerless, optimizan aún más la usabilidad, la seguridad operativa y la eficiencia del flujo de trabajo.

Línea de computadoras móviles empresariales

Computadoras totalmente robustas / robustas


S10


S20


S50


S70


S70 con protección contra explosiones


EF551


EF550/EF550R

Lector RFID portátil


RFR901


RFR900


S10 RFID

RFID de corto alcance


HF550X RFID


X40

Portátil


SP60-M


SP60

Tabletas empresariales robustas


SF650


HF550X


X40

Computadoras con teclado


X40

Lector RFID fijo


FR901

Lector RFID de escritorio


DR901


DR900

Tabletas empresariales resistentes


RT104

Tabletas administradas


T10


T30

Tabletas interactivas


Kiosco T10

Sistema de integración RFID (túnel, puerta, autoservicio, antenas)


AN970


AN971


ANS961


ANS981

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Computadoras móviles

Nuestro portafolio de computadoras móviles está diseñado para mantener las operaciones críticas en funcionamiento en cualquier entorno, desde condiciones exigentes en campo hasta flujos de trabajo empresariales altamente controlados. Con opciones que van desde dispositivos ultra robustos para máxima durabilidad, hasta modelos robustos más ligeros que equilibran rendimiento y portabilidad, y equipos con teclado para una rápida captura de datos, cada dispositivo está pensado para ofrecer conectividad confiable, captura de datos avanzada y autonomía durante toda la jornada. Respaldadas por el ecosistema de software BOS™ de Bluebird para la gestión y seguridad de dispositivos, estas soluciones brindan la confiabilidad, escalabilidad y retorno de inversión que las organizaciones necesitan para optimizar la productividad y preparar su estrategia de movilidad para el futuro.



Computadoras móviles

Nuestro portafolio cubre todas las necesidades: desde la versátil Serie S para una movilidad robusta equilibrada, hasta la Serie EF de alto rendimiento, diseñada para entornos empresariales de misión crítica. La Serie EK aporta eficiencia en la captura de datos mediante teclado para tareas en almacén y campo, mientras que las Series X40 y HF ofrecen movilidad administrada con seguridad avanzada, control de flota y capacidades especializadas de captura de datos. En conjunto, conforman una plataforma unificada que se adapta a cualquier flujo de trabajo.

	Modelo		Sistema operativo	CPU	Memoria	Pantalla	Captura de datos/Cámara	Conexión inalámbrica	Durabilidad	Batería	Dimensiones (An x Al x Pr) y peso
Administradas		**X40**	Android 14 (Actualizable a la versión 16 o 18)	Qualcomm Snapdragon™ QC6490 Octa-core, 2.7 GHz	8 GB de RAM / 128 GB de memoria flash UFS; 12 GB de RAM / 256 GB de memoria flash UFS (opcional)	AMOLED de 6,11" (2340 x 1080)	Códigos de barras 1D/2D; 50MP R / 8MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.3, BLE	1,5m / IP68	4320 mAh Intercambio en tibio	155,2 x 74,2 x 12mm / 199g
		**HF550X**	Android 10 (Actualizable a A11, A13 y A14)	Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-core, 2.2 GHz	4 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS	5,45" HD+ (1440 x 720)	Códigos de barras 1D/2D; 13MP R / 5MP F	4G/3G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Bluetooth 5.0, BLE	1,2m / IP54 (SKU Wi-Fi) o 1,2m / IP67 (SKU WWAN)	4000 mAh	154,4 x 74,8 x 11,65mm / 205g
		**SF650**	Android 12 (Actualizable a 15)	Mediatek MT8768 Octa-core, 2.0 GHz	4 GB de RAM / 32 de memoria flash UFS	6,5" HD+ (1600 x 720)	13MP R / 5MP F	4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Bluetooth 5.1, BLE	1,2 m con funda protectora	5000 mAh	169x 77,8 x 9,9mm / 210g
Resistentes		**S50**	Android 12 (Actualizable a la versión 14 o 16)	Qualcomm Snapdragon™ QC6490 Octa-core, 2.7 GHz	6 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS; 8 GB de RAM / 128 GB de memoria flash UFS (opcional)	6,0" FHD+ (2160 x 1080)	Códigos de barras 1D/2D; 16MP R / 8MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.2, BLE	1,5m / IP68 y IP65	5000 mAh / 7000 mAh Intercambio en tibio	166,8 x 78,3 (empuñadura 77,34) x 16,71mm / 290g
		**S20**	Android 13 (Actualizable a la versión 15 o 17)	Qualcomm Snapdragon QC4490 Octa-core, 2.4 GHz	6 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS; 8 GB de RAM / 128 GB de memoria flash UFS (opcional)	6,0" FHD+ (2160 x 1080)	Códigos de barras 1D/2D; 16MP R / 8MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.2, BLE	1,5m / IP68 y IP65	4000 mAh / 6000 mAh Intercambio en tibio	165 x 76,9 x 12,5mm / 243g
		**S10**	Android 14 (Actualizable a la versión 16 o 18)	Qualcomm Snapdragon SM680 Octa-core, 2.4 GHz	6 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS; 8 GB de RAM / 128 GB de memoria flash UFS (opcional)	5,5" HD+ (1440 x 720)	Códigos de barras 1D/2D; 13MP R / 5MP F	4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v1/w/ax (ready) Bluetooth 5.0, BLE	1,5m / IP68	4500 mAh Intercambio en tibio	161,26x 75,8x 14,9mm / 257,5g
		**EF550**	Android 10 (Actualizable a A11, A13 y A14)	Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-core, 2.2 GHz	4 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS	5,45" HD+ (1440 x 720)	Códigos de barras 1D/2D; 13MP R / 5MP F	4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Bluetooth 5.0, BLE	1,5m / IP68 y IP65	4350 mAh / 6160 mAh Intercambio en tibio	159,9 x 79 (empuñadura 77,6) x 16,65mm / 284,5g

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

	Modelo	Sistema operativo	CPU	Memoria	Pantalla	Captura de datos/ Cámara	Conexión inalámbrica	Durabilidad	Batería	Dimensiones (An x Al x Pr) y peso
Totalmente robusto	 **S70**	Android 12 (Actualizable a la versión 14 o 16)	Qualcomm Snapdragon™ QC6490 Octa-core, 2.7 GHz	6 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS; 8 GB de RAM / 128 GB de memoria flash UFS (opcional)	6,0" FHD+ (2160 x 1080)	Código de barras 1D/2D; 16MP R / 8MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.2, BLE	3,05m / IP68 y IP65	5000 mAh / 7000 mAh Intercambio en tibio	174 x 86,3 (empuñadura 80,75) x 26 (empuñadura 19,6) mm / 340g
	 **S70 con protección contra explosiones**	Android 12 (Actualizable a la versión 14 o 16)	Qualcomm Snapdragon™ QC6490 Octa-core, 2.7 GHz	6 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS; 8 GB de RAM / 128 GB de memoria flash UFS (opcional)	6,0" FHD+ (2160 x 1080)	Código de barras 1D/2D; 16MP R / 8MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.2, BLE	3,05m / IP68 y IP65	5000 mAh / 7000 mAh Intercambio en tibio	174 x 86,3 (empuñadura 80,75) x 26 (empuñadura 19,6) mm / 340g
	 **EF551**	Android 12 (Actualizable a la versión 14 o 16)	Qualcomm Snapdragon™ QC6490 Octa-core, 2.7 GHz	4 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS; 8 GB de RAM / 128 GB de memoria flash UFS (opcional)	5,45" FHD+ (2160 x 1080)	Códigos de barras 1D/2D; 13MP R / 5MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.2, BLE	1,5m/2,4m (SKU Ultra Robusto); IP68 y IP65	4350 mAh / 6160 mAh Intercambio en tibio	159.9 x 79 (empuñadura 77,6) x 16,65mm / 284,5g 166,45 x 85,79 x 23,06mm / 332g (SKU Ultra Robusto)
	 **EF550R**	Android 10 (Actualizable a A10, A13, y A14)	Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-core, 2.2 GHz	4 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS	5,45" HD+ (1440 x 720)	Códigos de barras 1D/2D; 13MP R / 5MP F	4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Bluetooth 5.0, BLE	2,4m / IP68 y IP65	4350 mAh / 6160 mAh Intercambio en tibio	166,45 x 85,79 x 23,06mm / 332g
Teclado	 **EK430**	Android 10 (Actualizable a 14)	Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-core, 2.2 GHz	4 GB de RAM / 64 GB de memoria flash UFS	4,3" WVGA (480 x 800)	Códigos de barras 1D/2D; 13MP R / 5MP F	4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc; Bluetooth 5.0, BLE	1,8m / IP65	6800 mAh Intercambio en tibio	210 x 76 x 37mm / 450g

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.





Soluciones RFID

Nuestra cartera de RFID ofrece captura de datos rápida, precisa y versátil para optimizar los flujos de trabajo desde el piso de producción hasta el almacén. Con lectores manuales para rastreo de inventario a alta velocidad, computadoras móviles compactas para RFID de corto alcance y lectores fijos o de escritorio para aplicaciones en punto de uso sin fricciones, ofrecemos el factor de forma adecuado para cada entorno. Impulsados por la suite de software BOS™, nuestros dispositivos RFID simplifican la implementación, unifican la gestión y garantizan seguridad de nivel empresarial, brindando a las organizaciones la visibilidad y eficiencia necesarias para aumentar la productividad y asegurar el futuro de sus operaciones.

Lectores RFID y computadoras móviles

Nuestras soluciones móviles RFID combinan un diseño resistente con una captura de datos precisa y de alta velocidad. Los lectores de mano amplían el alcance y la eficiencia para la gestión de inventario y activos a gran escala, mientras que los dispositivos de corto alcance ofrecen un escaneo compacto y fiable para flujos de trabajo de proximidad. Juntos, permiten operaciones RFID rápidas y flexibles en entornos minoristas, de almacén y de campo.

	Modelo	Sistema operativo	CPU	Memoria	Pantalla	Captura de datos/ Cámara	Conexión inalámbrica	Durabilidad	Batería	Dimensiones (An x Al x Pr) y peso	Alcance / velocidad de lectura
RFID de corto alcance	 **X40**	Android 14 (Actualizable a 16 o 18)	Qualcomm Snapdragon™ QC6490 Octa-core, 2.7GHz	8GB de RAM / 128GB de memoria flash UFS 12GB de RAM / 256GB de memoria flash UFS (opcional)	AMOLED de 6,11" (2340 x 1080)	Códigos de barras 1D/2D; 50MP R / 8MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.3, BLE	1,5m / IP68	4320 mAh Intercambio en tibio	155,2 x 74,2 x 12mm / 199g	Alcance de lectura: hasta 1,2 m Velocidad de lectura: 50 tags / seg
	 **HF550X RFID**	Android 10 (Actualizable a A11, A13 y A14)	Qualcomm Snapdragon™ SD660 Octa-core, 2.2 GHz	4GB de RAM / 32GB de memoria flash UFS; 4GB de RAM / 64GB de memoria flash UFS (opcional)	5,45" HD+ (1440 x 720)	Códigos de barras 1D/2D; 13MP R / 5MP F	4G/3G 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Bluetooth 5.0, BLE	IP54 (SKU Wi-Fi) / IP67 (SKU WWAN)	4000 mAh	154,4 x 74,8 x 11,65mm / 205g	Alcance de lectura: hasta 1,0m Velocidad de lectura: 50 tags/seg

	Modelo	Protocolos aéreos	Velocidad de lectura	Alcance de lectura	Captura de datos	Durabilidad	Batería	Conexión al host	Computadora host	Dimensiones (An x Al x Pr) y peso
Lector portátil	 **RFR901**	EPC Class 1 Gen 2, EPC GEN2V2, Impinj Gen2X	1,300+ Tags / seg	32,8+ ft / 10+ m	1D y 2D imager (opcional)	1,5m / IP54	4,900 mAh Intercambio en tibio	Conector eléctrico de 10 pines Bluetooth 5.3	Computadoras móviles Bluebird, Teléfonos inteligentes de terceros	133,6 x 85,4 x 144,5mm / 353g
	 **RFR900**	EPC Class 1 Gen 2, EPC GEN2V2, Impinj Gen2X	1250+ Tags / seg	26+ ft / 8+ m	1D y 2D imager (opcional)	1,2m / IP42	3,400 mAh / 4,000 mAh	Conector eléctrico de 10 pines Bluetooth 5.3	Seleccionar Computadoras móviles Bluebird	146,2 x 70 x 148,7mm / 333g
	 **S10 RFID**	EPC Class 1 Gen 2, EPC GEN2V2, Impinj Gen2X	1,300+ Tags / seg	42,7+ ft / 13+ m	1D y 2D imager	1,5 m / IP54	7,000 mAh	Bluetooth 5.1	-	172,45 x 85,4 x 160,5 mm / 613,8g

Nuestros lectores RFID de escritorio combinan un diseño elegante y compacto con un rendimiento de alta precisión, lo que los hace ideales para el comercio minorista, la sanidad, la distribución y la fabricación. Con conectividad plug-and-play y potencia de lectura ajustable, ofrecen una precisión fiable al tiempo que garantizan una fácil implementación en diversos entornos.

	Modelo	Protocolos aéreos	Velocidad de lectura	Alcance de lectura	Durabilidad	Conexión al host	Sistemas operativos compatibles	Dimensiones (An x Al x Pr) y peso
Lector de escritorio	 **DR901**	EPC Class 1 Gen 2, EPC GEN2V2, Impinj Gen2X	710+ Tags / seg	Hasta 2,3m / 7,5ft	IP42	Adaptador de teclado USB (HID), USB serie (COM)	Windows, Android, Linux, CentOS	220 x 261 x 14mm / 327g
	 **DR900**	EPC Class 1 Gen 2, EPC GEN2V2, Impinj Gen2X	710+ Tags / seg	Hasta 2,3m / 7,5ft	IP42	Adaptador de teclado USB (HID), USB serie (COM)	Windows, Android, Linux, CentOS	56 x 65 x 22,65mm / 60g

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Lectores RFID fijos y antenas

Nuestros lectores RFID fijos simplifican la implementación con diseños compactos alimentados por PoE y ofrecen un rendimiento confiable incluso en presencia de metal o líquidos. Cada lector admite hasta ocho antenas para una cobertura flexible. Junto con nuestra cartera de antenas, ofrecemos múltiples niveles de rendimiento y factores de forma para satisfacer las necesidades de entornos de retail, salud, almacén e industria.

	Modelo	Protocolos aéreos	Sensibilidad máx. de recepción	Pérdida de retorno (mínima)	Antenna Ports	Interfaz de host	Alimentación	Durabilidad	Conectividad	Dimensiones (An x Al x Pr) y peso
Lector fijo	 **FR901**	EPC Class 1 Gen 2, EPC GEN2V2, Impinj Gen2X	-103 dBm monostático	10 dB	8 puertos monostático	Protocolo de lector de bajo nivel (LLRP) de EPCglobal	PoE / PoE+; 24V DC	IP30	Ethernet / Wi-Fi 6E (Opcional; se requiere antena)	253 x 160 x 58,5mm 1,3kg

	Modelo	Ganancia	Polarización	VSWR	Ancho de haz de 3 dB	Relación frente-tras	Relación axial	Sellado	Dimensiones (An x Al x Pr) y peso
Antena RFID	 **AN970**	9 dBic	1 x LHCP	1.4 : 1	70° / 60°	20 dB	1 dB típico	IP67	260 x 260 x 30mm / 1,1kg
	 **AN971**	9 dBic	1 x LHCP y 1 x RHCP	1.4 : 1	70°	20 dB	1 dB típico	IP67	259 x 575 x 33,5mm / 1,9kg
	 **ANS961**	UE: 8 dBiC EE. UU.: 8.5 dBiC	LHCP	1.4 : 1	70°	15 dB	1 dB típico	IP67	255 x 255 x12mm / 200g
	 **ANS981**	UE: 6 dBiC EE. UU.: 6.5 dBiC	LHCP	1.4 : 1	60° / 90°	20 dB	UE: 0,6 dB típico EE. UU.: 1,6 dB típico	IP68	280 x 140 x 3,2mm / 230g

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.





Tabletas empresariales y kiosco interactivos

Nuestras tabletas empresariales y de kiosco ofrecen rendimiento de nivel empresarial con factores de forma flexibles, incluyendo tabletas compactas de 8 pulgadas, modelos resistentes de 10 pulgadas y kioscos de pantalla grande. Ya sea utilizadas por trabajadores de campo como tabletas delgadas y robustas, o montadas como kioscos de autoservicio para la interacción con clientes, proporcionan soporte de sistema operativo a largo plazo y gestión integrada. Con potentes procesadores octa-core, pantallas de alta resolución, SKUs con certificación y radio global, y herramientas BOS™, nuestras soluciones garantizan una operación consistente y confiable en entornos de retail, hotelería, salud e industria.

Tabletas empresariales y kiosco interactivos

Nuestras tabletas empresariales ofrecen soluciones resistentes y portátiles para flujos de trabajo móviles en el comercio minorista, la sanidad, los servicios de campo y las operaciones industriales. Disponibles en múltiples formatos —desde dispositivos compactos y ligeros hasta modelos de 10 pulgadas totalmente resistentes—, combinan pantallas de alta resolución, un potente procesamiento, una batería de larga duración y la integración de BOS™ para simplificar la implementación y la gestión, y garantizar un rendimiento fiable.

	Modelo	Sistema operativo	CPU	Memoria	Pantalla	Captura de datos/ Cámara	Conexión inalámbrica	Durabilidad	Batería	Dimensiones (An x Al x Pr) y Peso
Resistentes	 **RT104**	Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 IoT Enterprise	Intel® Celeron® Processor Quad Core 2.40 GHz	4GB de RAM / 64 GB Flash 8GB de RAM / 128GB Flash (opcional)	10,1" HD (1280 x 800)	Lector de códigos 1D/2D (con Smart Plug) 8MP R / 5MP F	4G/3G/2G; (opcional) 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v; Bluetooth 5.0, BLE	1,2m / IP54	7.7V / 2960 mAh	262,0 x 178,2 x 14,65mm / 810g
Administradas	 **T30**	Android 13 (Actualizable a 15 o 17)	Qualcomm Snapdragon™ QC4490 Octa-core, 2.4 GHz	6GB de RAM / 64GB Flash	10,1" WUXGA (1920 x 1200)	13MP R / 8MP F	5G/4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; Bluetooth 5.2, BLE	1,6m con funda resistente / IP65	8000 mAh	256,6 x 165 x 11,4mm / 650g
	 **T10**	Android 14 (Actualizable a 16 o 18)	Qualcomm Snapdragon™ SD685 Octa-core, 2.8 GHz	6GB de RAM / 128GB Flash	10,95" WUXGA (1200 x 2000)	13MP R / 8MP F	4G/3G/2G; 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i/v/k/w Bluetooth 5.0, BLE	N/A	8000 mAh	257,4 x 162,7 x 7,4mm / 492g

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Nuestros quioscos interactivos cuentan con pantallas táctiles grandes y de alta resolución con capacidad multitáctil, procesadores robustos e integración con BOS™. Diseñados para un funcionamiento continuo en los sectores minorista, hotelero y sanitario, permiten un autoservicio seguro y fiable, al tiempo que simplifican la implementación y la gestión.

	Modelo	Sistema operativo	CPU	Memoria	Pantalla	Data Capture / Camera	Conexión inalámbrica	Interfaz	Alimentación	Dimensiones (An x Al x Pr) y Peso
Kiosco Interactivo	 **Kiosco T10**	Android 14 (Actualizable a la versión 16 o 18)	Qualcomm Snapdragon™ SD685 Octa-core, 2.8 GHz	6 GB de RAM / 128 GB Flash	10,95" WUXGA (1200 x 2000)	Códigos de barras 1D/2D; 8MP F	802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i/v/k/w Bluetooth 5.0, BLE	Entrada de CC 1 u. 1 x Ethernet con 802.3at PoE+ RJ45 1 x USB 2.0 tipo A (host) Conector de 3,5 mm: Entrada de audio (auriculares + micrófono) Ranura para tarjeta SD de hasta 2 TB Botón de reinicio 1 u	9V DC; 802.3at Power-over Ethernet (PoE+)	262,2 x 166,8 x 30,7mm / 621g

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Terminales de Pago

Nuestras terminales de pago portátiles ofrecen soluciones de transacción seguras, confiables y versátiles para una amplia variedad de entornos comerciales, incluyendo retail, hotelería, logística y servicio de campo. Diseñadas con factores de forma compactos y duraderos, admiten pagos con chip EMV, banda magnética y pagos sin contacto, cumpliendo con los estándares de seguridad PCI PTS. Impulsadas por Android con seguridad de nivel empresarial y con conectividad fluida a través de Wi-Fi, Bluetooth y LTE opcional, estas terminales garantizan operaciones de pago rápidas, conformes y sin interrupciones donde sea que ocurran los negocios.



Terminales de Pago

Nuestras terminales de pago portátiles SP60 y SP60-M combinan un diseño compacto y duradero con soporte para pagos con chip EMV, banda magnética y pagos sin contacto (NFC). Equipadas con Android 12 y la seguridad Bluebird StoneWall™, ofrecen conectividad confiable mediante Wi-Fi, Bluetooth y LTE opcional, permitiendo transacciones rápidas y conformes en operaciones de retail, hotelería, logística y servicio de campo.

	Modelo		CPU	Sistema operativo	Memoria	Pantalla	Captura de datos/ Cámara	Conexión inalámbrica	Payment / Printer	Batería	Dimensiones (An x Al x Pr) y Peso
Portable		**SP60**	Procesador Octa Core de 2,0 GHz y procesador seguro	Android 12	2 GB de RAM / 32 GB FLASH 4 GB de RAM / 32 GB FLASH	6.01" HD+ (720 x 1480)	1D / 2D Barcode (opcional) 5MP R / 0.3 o 2MP F	4G/3G/2G (opcional); 802.11 a/b/g/n/ ac/r/k/v; Bluetooth 5.0, BLE	Pistas 1/2/3, bidireccionales Compatible con EMV Contact 1y2 Conforme con EMV sin contacto 1 PCI-PTS 6.x Impresora: 2", máx. 100mm / seg	7.6V / 3420 mAh	183 x 78 x 55,1 (empuñadura 24,7) mm / 436,5g
		**SP60-M**	Procesador Octa Core de 2,0 GHz y procesador seguro	Android 12	2 GB de RAM / 32 GB FLASH 4 GB de RAM / 32 GB FLASH	6.01" HD+ (720 x 1480)	1D / 2D Barcode (opcional) 5MP R / 0.3 o 2MP F	4G/3G/2G (opcional); 802.11 a/b/g/n/ ac/r/k/v; Bluetooth 5.0, BLE	Pistas 1/2/3, bidireccionales Compatible con EMV Contact 1y2 Conforme con EMV sin contacto 1 PCI-PTS 6.x	7.6V / 2000 mAh	183 x 78 x 20,85mm / 310g

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Portafolio de impresoras

Móvil



TDM-20



Alpha-2R



TDM-30



RE310



Alpha-30R



Alpha-30L



Alpha-40L

Escritorio



Serie DH220



Serie DH220L



Serie TH220



Serie DL240



Serie TL240



Serie DA210/DA220



Serie TE200



Serie TC



Serie DH240



Serie TH240



Serie TX210

Industrial



Serie ML241P



Serie MB241



Serie MH241



Serie MX241P



Serie T6000e



Serie T8000



Serie MH261



Serie T6000e



Serie T8000



Serie TTP-286MT



Serie T8000

Motor de impresión



Serie PEX-2000



Serie PEX-2000

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Inspección de códigos de barras



T6000e ODV-2D



T8000 ODV-2D



T8000 ODV-2D

Cuidado de la salud



TH220THC



DH220THC



Serie DH220LHC



Alpha-30LHC



TH240THC



DH240THC



DA220HC

Linerless



Serie DH220



Serie DH220L



Alpha-30R



Alpha-30L



Alpha-40L



Serie DA220



Serie DH240



Serie MB241

RFID



Serie DH220L



Alpha-40L



Serie TH240



Serie MB241



Serie T6000e



Serie PEX-2000



Serie T6000e



Serie PEX-2000

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Impresoras de escritorio

Fabricamos una de las mayores selecciones de impresoras de escritorio del mercado. Diseñadas con los más altos estándares de calidad, nuestras impresoras de escritorio son asequibles y personalizables para adaptarse a una amplia variedad de sectores y aplicaciones. Estas impresoras vienen de serie con características de alta calidad, como alta resolución y gestión remota de impresoras.







Serie DL

Las impresoras de códigos de barras de escritorio de 4 pulgadas de la serie DL ofrecen impresión térmica directa y están optimizadas para facilitar la carga de consumibles, lo que las hace ideales para los trabajos de impresión diarios. Cuentan con emulación de lenguaje de impresora de cambio automático, una ventana de consumibles para monitorear su consumo y monitoreo remoto en tiempo real a través de TSC Console PC para simplificar las operaciones diarias.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DL240	203 d pi	4.25"	1,000"	6 ips	181mm x 162mm x 223mm 7.13" x 6.38" x 8.78"	1.1kg	TSC Console PC	• Compatible con varios tipos de consumibles, con un ancho de impresión de hasta 108 mm y una longitud de hasta 25.400 mm • Extracción y sustitución del cabezal de impresión térmica (TPH) sin herramientas para facilitar el mantenimiento • Ventana de consumibles para verificar rápidamente el nivel de suministro
DL241	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie DA

Compatible con linerless

La serie DA presenta un diseño fácil de usar, ideal para una amplia variedad de aplicaciones, como el marcado de productos, puntos de venta, el comercio minorista, pequeñas oficinas, etiquetas de envío y muchas más a un precio muy competitivo.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DA210	203 dpi	4.25"	110"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Diseño de carcasa de doble pared de alta calidad • Velocidad de impresión de hasta 152,4 mm (6") por segundo • Soporte del consumible con resorte • Capacidad para consumibles de 5" de diámetro exterior (OD)
DA310	300 dpi	4.16"	40"	4 ips				
DA220	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
DA320	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				
DA220HC	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DA320HC	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.









Serie DH

Compatible con linerless

Compatible con RFID

La serie DH es altamente versátil y adaptable a diversas necesidades de impresión, diseñada para superar diferentes desafíos. Gracias a los módulos de actualización que se pueden añadir en el futuro, la serie DH admite aplicaciones de etiquetado versátiles para medicamentos, muestras, comida para llevar, básculas, entradas para espectáculos, envíos, linerless, etc. La Serie DH-L con soporte para OD de 6.5 pulgadas admite rollos de papel más grandes, ideal para la impresión de brazaletes en alto volumen en industrias como salud y entretenimiento.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DH220E	203 dpi	2.13"	90"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.3kg	TSC Console PC	• Emulación de idioma de impresión con cambio automático • El algoritmo de ajuste vertical de DPI minimiza la desviación de impresión
DH320E	300 dpi	2.24"	40"	6 ips				
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Emulación de idioma de impresión con cambio automático • Con posibilidad de actualizaciones futuras que incluyen conectividad, dispensador, cortador (**linerless**) y adaptador para consumibles estrechos • Mecanismo de amortiguación del consumible para una impresión de alta precisión • El algoritmo de ajuste vertical de DPI minimiza la desviación de impresión • Página web interna integrada y panel de control virtual para la gestión remota de impresoras en tiempo real
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• El diámetro exterior de 6,5 pulgadas admite rollos de mayor tamaño • La función «Guardar etiquetas» agiliza la configuración de las etiquetas • Kit de actualización de **RFID** de alta frecuencia **(HF)** externo
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips				
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie TL

La serie TL de impresoras de código de barras de escritorio de 4 pulgadas está optimizada para una carga fácil de consumibles y ribbons, lo que las hace ideales para trabajos de impresión diarios. Cuentan con emulación de lenguaje de impresora con cambio automático, una ventana de consumible para monitorear el consumo del material y monitoreo remoto en tiempo real a través de TSC Console PC para simplificar las operaciones diarias.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TL240	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	211mm x 164mm x 279mm 8.31" x 6.46" x 10.98"	2kg	TSC Console PC	• Admite múltiples tipos de consumibles, con un ancho de impresión de hasta 108 mm y una longitud de hasta 25,400 mm. • Extracción y sustitución del cabezal (TPH) sin herramientas para fácil mantenimiento • Ventana de consumible para verificar rápidamente los niveles de suministro
TL340	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				
TL241	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
TL341	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie TE

La serie TE ofrece nuestros modelos de impresoras de escritorio más asequibles y líderes en valor. Los modelos de la serie TE ofrecen un tamaño popular para satisfacer casi cualquier necesidad de impresión de etiquetas del cliente a un precio atractivo.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TE200	203 dpi	4.25"	110"	6 ips	204mm x 164mm x 280mm 8.03" x 6.46" x 11.02"	2.4kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Admite rollos de ribbon de 300 m con núcleo de 1" o rollos de ribbon de 110 m con núcleo de 0.5". • Múltiples interfaces: Ethernet, USB, USB host y serial (para TE210 y TE310) • Suministro de consumible interno de 5" OD, soporte opcional para montaje de rollo externo de 8.4" OD. • Mecanismo de impresión para aplicaciones de quiosco
TE300	300 dpi	4.16"	40"	5 ips				
TE210	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips		2.5kg		
TE310	300 dpi	4.16"	450"	5 ips				



Serie TC

La serie TC puede producir etiquetas, tags o recibos de 4 pulgadas de ancho a una velocidad de hasta 6 ips, ofreciendo una de las mejores combinaciones de relación precio-rendimiento del mercado de impresoras de escritorio.

Modelo	Resolución	Operación	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TC200	203 dpi	1 botón, 1 LED tricolor	4.25"	90"	6 ips	203mm x 191,5mm x 259.3mm 7.99" x 7.54" x 10.21"	2.2kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Múltiples interfaces: Ethernet, USB, USB host (TC210/TC310), paralelo (TC200/TC300) y serial • Construcción robusta de doble pared • Utiliza ribbons estándar de 0,5" con núcleo ranurado
TC300	300 dpi		4.15"	40"	4 ips				
TC210	203 dpi	6 botones, pantalla LCD a color	4.25"	1,000"	6 ips		2.3kg		
TC310	300 dpi		4.15"	450"	4 ips				



Serie TH

Compatible con RFID

La serie TH es muy completa y se adapta a diversos requisitos de impresión, además está diseñada para superar diversos desafíos de impresión. Con un rango de ancho de consumible de 10 mm a 120 mm, la serie TH ofrece alta adaptabilidad a diferentes tipos de consumibles. Junto con el amortiguador de consumibles y los módulos de actualización opcionales, la serie TH es compatible con tipos de consumibles especiales como etiquetado de cables, placas vehiculares, pulseras médicas, etiquetas para prendas, etiquetas de cuidado, etiquetas UHF y más.



Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TH220/TH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Emulación de idioma de impresión con cambio automático • Actualización futura disponible que incluye conectividad, dispensador, cortador (normal) y adaptador para consumibles estrechos • Mecanismo de amortiguación del consumible para una impresión de alta precisión • El algoritmo de ajuste vertical de DPI minimiza la desviación de impresión • Página web interna integrada y panel de control virtual para la gestión remota de impresoras en tiempo real • Funcionalidad RFID UHF (RAIN) integrada o kits de actualización **RFID UHF** opcionales (solo impresoras de 4 pulgadas)
TH320/TH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340/TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg		Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Incluye las especificaciones anteriores • Diseño opcional de cartucho de ribbon para una instalación limpia y sin complicaciones
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie TX

Disponible en tres modelos, la serie TX es ideal para imprimir etiquetas de envío de gran volumen, marcaje de productos de alta resolución y soluciones gráficas.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TX210	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	226mm x 198mm x 332mm 8.90" x 7.80" x 13.07"	3.8kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo SOTI Connect	• Gran capacidad de memoria: 128 MB Flash y 128 MB SDRAM • Capacidad de etiquetas de hasta 127 mm (5") de diámetro exterior • Velocidad de impresión de hasta 203 mm (8") por segundo • Pantalla TFT a color de 3,5" (estándar para TX610, opcional para TX210 y TX310) • Interfaz de host USB para aplicaciones independientes
TX310	300 dpi	4.17"	450"	6 ips		3.8kg		
TX610	600 dpi	4.17"	100"	4 ips	226mm x 200mm x 332mm 8.90" x 7.87" x 13.07"	4.1kg		



Impresoras industriales

Nuestras impresoras de etiquetas térmicas industriales están diseñadas para la impresión de alto rendimiento y gran volumen, proporcionando etiquetas de alta calidad para casi cualquier aplicación industrial.

Con algunas de nuestras velocidades de impresión más rápidas y una tecnología de cabezal de impresión de primera calidad, producen etiquetas de alta calidad, nítidas y claras. Nuestras impresoras vienen con características mejoradas, como pantallas LCD a color, múltiples resoluciones y amplias opciones de comunicación, que incluyen Wi-Fi y Bluetooth®.

Entre estos modelos, nuestras impresoras de nivel empresarial están diseñadas para entornos exigentes. Disponibles en varios tamaños, ofrecen un alto rendimiento, flexibilidad y conectividad inalámbrica fiable, con complementos opcionales como RFID y ODV-2D de inspección de códigos de barras para mejorar las capacidades.



Serie ML

La compacta serie ML está diseñada para aplicaciones con limitaciones de altura. Ofrece ajustes sencillos, mantenimiento sin herramientas e implementación sin problemas con emulación de conmutación automática. La última serie ML maneja rollos de etiquetas de hasta 8 pulgadas de diámetro, perfecto para la impresión de grandes volúmenes. La gestión remota avanzada de impresoras es compatible con SOTI Connect, TSC Console PC y una página web interna integrada.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
ML241P	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	248mm x 245mm x 416mm 9.76" x 9.65" x 16.38"	7.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Tamaño reducido, ideal para espacios con limitaciones de altura • Diseño fácil de usar para facilitar las operaciones diarias • Ajustes sin herramientas para la tensión del cabezal de impresión térmica y de la ribbon • Admite rollos de etiquetas de 8 pulgadas de diámetro exterior
ML341P	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie MB

Compatible con linerless

Compatible con RFID

Las impresoras de etiquetas industriales de la serie MB ofrecen una impresión térmica duradera y de alta calidad con un mecanismo totalmente metálico para aplicaciones versátiles. La serie MB241 tiene una puerta para consumibles plegable que reduce los requisitos de espacio en un 24%, admite rollos de etiquetas de hasta 8 pulgadas de diámetro y maneja tipos de consumibles especiales como etiquetas colgantes gruesas. Accesorios opcionales, incluyendo kits linerless, kits de dispensador (peel-off), kits de actualización RFID y rebobinadores internos, mejoran su versatilidad.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
MB241	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• La puerta de consumibles plegable mejora la eficiencia del espacio • Mecanismo de impresión totalmente metálico para una impresión duradera y de alta calidad • Diversos accesorios, como los kits de actualización **RFID** y los kits **linerless**, permiten aplicaciones versátiles
MB341	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie MH

La serie MH es nuestra impresora industrial de etiquetas de códigos de barras más emblemática con tecnología de cabezal de impresión premium, procesador rápido y capacidad de memoria para imprimir etiquetas de alta calidad a las velocidades más rápidas.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
MH241/MH241T	203 dpi	4.09"	1,000"	14 ips	276mm x 326mm x 502mm 10.87"x 12.83"x 19.76"	15.6kg/ 15.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Admite etiquetas de marca negra superior e inferior y configuraciones de sensor de consumibles seleccionables en el menú de la pantalla • Capaz de despegar etiquetas pequeñas de un mínimo de 0,5" de longitud (MH241/MH341/MH641 y MH241T/MH341T/MH641T) • Admite rebobinador interno de rollo completo de 8" de diámetro exterior (solo en MH241P / MH341P / MH641P) • Fácil sustitución del cabezal de impresión y del rodillo de platina • TSC Standalone Creator está disponible para MH241T / MH341T / MH641T / MH241P / MH341P / MH641P
MH341/MH341T	300 dpi	4.09"	450"	12 ips				
MH641/MH641T	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				
MH241P	203 dpi	4.09"	1,000"	14 ips	276mm x 412mm x 502mm 10.87"x 16.22"x 19.76"	18.9kg		
MH341P	300 dpi	4.09"	450"	12 ips				
MH641P	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				
MH261T	203 dpi	6.61"	580"	12 ips	357mm x 313mm x 514mm 14.05" x 12.32" x 20.24"	17.8kg		• Diseño de aluminio fundido a presión de alta calidad • Admite consumibles de hasta 6,8" de ancho • Fácil sustitución del cabezal de impresión y del rodillo de platina
MH361T	300 dpi	6.61"	260"	10 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie TTP

Con su cabezal de impresión de alta calidad y su rápido procesador, la serie TTP es ideal para una amplia gama de etiquetado de cumplimiento, control de inventario, etiquetado de barriles, señales de advertencia y una gran cantidad de otras soluciones de señalización.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TTP-286MT	203 dpi	8.5"	450"	6 ips	440mm x 336mm x 514mm 17.32" x 13.23" x 20.24"	23.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	• Chasis de fundición a presión, estructura de chapa metálica con ventana de visualización de consumibles transparente • Permite etiquetas de hasta 9,5" con un ancho de impresión máximo de hasta 8,64" a 300 dpi de alta resolución • Suministro de ribbon de 600m
TTP-384MT	300 dpi	8.64"	200"	4 ips				



Serie MX

Con nuestras velocidades de impresión más rápidas hasta la fecha, la serie MX aumenta la productividad y es ideal para aplicaciones que incluyen fabricación, logística, envío e identificación de productos.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
MX241P	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips	300mm x 393mm x 510mm 11.81" x 15.47" x 20.08"	18kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Diseño de aluminio fundido a presión de alta resistencia • Velocidad de impresión rápida: hasta 18 ips • Panel táctil TFT a color de 4,3" con diseño de botones de 6 teclas para la nueva GUI • Capacidad de ribbon de 600m
MX341P	300 dpi	4.09"	450"	14 ips				
MX641P	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				



Serie T6000e

Compatible con RFID

Compatible con ODV

La T6000e establece el estándar de productividad y versatilidad en entornos de ritmo rápido donde se necesita velocidad, calidad de impresión excepcional y funciones avanzadas. Con la capacidad de admitir la verificación de códigos de barras y RFID en una sola solución de impresión, la T6000e realmente se distingue de sus rivales.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de la ribbon	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Múltiples opciones y configuraciones disponibles • Anchos de impresión de 4" y 6" disponibles • Opción de 600 dpi para etiquetas y códigos de barras pequeños • Compatibilidad con etiquetas inteligentes estándar, etiquetas metálicas y muchas otras construcciones de etiquetas • Con el verificador de códigos de barras ODV opcional, inspeccione, califique y codifique etiquetas RFID con una sola impresora
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 ips				
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 ips				



Serie T8000

Compatible con ODV

Nuestro producto estrella, la T8000, es nuestra impresora empresarial 24/7 más duradera y fiable. Disponible en versiones de 4, 6 y 8 pulgadas, admite aplicaciones de alto volumen de impresión en entornos de producción desafiantes, como condiciones de frío extremo hasta -5 °C (23 °F). También está disponible con nuestro verificador de códigos de barras integrado para garantizar la calidad de los códigos de barras en aplicaciones regulatorias y de conformidad.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de la ribbon	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
T8204	203 dpi	4.1"	625m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Alta velocidad de impresión de hasta 14 ips y volúmenes de impresión de hasta 15.000 etiquetas de 4x6" al día • Gran capacidad de suministros con rollo de consumible de 8" y ribbon de 625 m • Suite PSA con nueve idiomas de impresoras de la competencia, panel de control unificado y Wi-Fi avanzado • Cortador, dispensador y rebobinado por lotes opcional para el manejo de consumibles • Verificador de códigos de barras en tiempo real integrado ODV-2D opcional
T8304	300 dpi	4.1"	625m	12 ips				
T8206	203 dpi	6.6"	625m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x13" x 20.5"	18.1kg		
T8306	300 dpi	6.6"	625m	10 ips				
T8208	203 dpi	8.5"	625m	10 ips	391.2mm x 330.2mm x 520.7mm 15.4" x 13" x 20.5"	19.5kg		
T8308	300 dpi	8.5"	625m	8 ips				

Impresoras Móviles

Imprima recibos y etiquetas sobre la marcha y bajo demanda. Nuestras impresoras portátiles pequeñas, ligeras y resistentes tienen una batería de larga duración y están diseñadas para durar toda la jornada laboral. Imprima de manera eficiente en el punto de aplicación para reducir el tiempo de inactividad y aumentar la producción. Nuestras impresoras portátiles son capaces de imprimir etiquetas linerless (sin papel soporte) para ayudar a reducir el desperdicio y aumentar la productividad. Contamos con una línea completa de accesorios. La opción de impresora móvil RFID también está disponible para permitir que los trabajadores impriman y codifiquen etiquetas con manos libres en entornos de trabajo desafiantes.







Serie TDM

La serie TDM cuenta con un diseño robusto del tamaño de la palma de la mano para una impresión fácil sobre la marcha de hasta 42 horas con una sola carga de batería.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TDM-20	203 dpi	1.89″	110″	4 ips	79.0mm x 116.0mm x 36.5mm 3.11″ x 4.57″ x 1.44″	215g	TSC Console PC TSCPRTGo	• La batería de iones de litio de alta capacidad de 1130 mAh y 3080 mAh funciona hasta 17/42 horas de uso por carga de batería • Mecanismo de autodiagnóstico de TPH Care • Batería inteligente opcional para TDM-30 con gestión de impresoras TSC
TDM-30	203 dpi	2.83″	110″	4 ips	105.0mm x 116.0mm x 49.5mm 4.13″ x 4.57″ x 1.95″	375g		



Serie RE

La robusta RE310 está diseñada para la impresión diaria de recibos y etiquetas. Cuenta con protección IP54 para mayor durabilidad, una batería de larga duración para operar durante turnos completos, Wi-Fi de doble banda, conectividad avanzada Bluetooth 5.3 para una transmisión rápida de datos y emparejamiento NFC de toque para un funcionamiento portátil sin problemas.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
RE310	203 dpi	2.83″	110″	4 ips	115.0mm x 125.0mm x 63.0mm 4.53″ x 4.92″ x 2.48″	440g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Clasificación IP54 y soporta una caída de 1,5m (4.9 pies) • Compatibilidad con USC Tipo-C para una carga rápida eficiente • Conectividad Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.3 avanzada • Batería de alta capacidad de 3,080 mAh que dura toda la jornada sin interrupciones • El soporte del consumible ajustable se adapta a varios anchos de etiqueta de 20 mm a 80 mm

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Alpha-2R

La Alpha-2R es una impresora cómoda y ligera capaz de trabajar con cualquier aplicación de impresión móvil en la que necesite acceder a recibos o boletos rápidos y sencillos.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
Alpha-2R	203 dpi	1.89″	90″	4 ips	89.3mm x 134.5mm x 56.5mm 3.52″ x 5.3″ x 2.22″	350g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Impresora compatible con Energy Star 2.0, con batería de ion de litio de alta capacidad de 1620 mAh que funciona hasta 17 horas por carga • Mayor capacidad para consumible en el mercado de recibos de 2″ admite rollos de recibos de 58 mm de ancho y 50 mm de diámetro exterior • Certificada Wi-Fi™



Alpha-30R

Compatible con linerless

La impresora móvil Alpha-30R es fácil de usar y resistente a caídas. Mejora el servicio al cliente, aumenta la productividad y mejora la experiencia del comprador en las tiendas minoristas. La Alpha-30R es elegante y cómoda de usar e imprime recibos o etiquetas bajo demanda. Las operaciones de impresión móvil se pueden realizar mucho más rápido y con mayor precisión.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
Alpha-30R Básico	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Clasificación IP54 y soporta caídas de 1,0 m (3,3 pies) • Probada a prueba de caídas / vibraciones, con certificación MIL-STD-810 • Resiste caídas de 2,1 m (6,9 pies) • Fácil conectividad a través de MFi Bluetooth® 5.0 con emparejamiento NFC de toque • Wi-Fi 802.11ac de doble banda fiable y seguro con roaming rápido
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83"	110"	6 ips				



Alpha-30L / Alpha-40L

Compatible con linerless

Compatible con RFID

Las impresoras portátiles Alpha-30L y Alpha-40L lo impulsan hacia la próxima generación de soluciones tecnológicas inteligentes y mejoradas para aplicaciones de impresión de etiquetas de grado industrial. También proporcionan una línea completa de accesorios para ayudar a realizar diversas tareas de etiquetado mientras se desplazan, especialmente en aplicaciones de logística exigentes.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
Alpha-30L	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Clasificación IP54 y soporta caídas de 1,0 m (3,3 pies) • Soporta caídas de hasta 1,8m (6 pies), 2,5m (8,2 pies) con carcasa protectora • Opción de añadir el kit de dispensador de etiquetas o linerless • TSC Sense Care para monitorear el estado de la batería inteligente y el cabezal de impresión • **RFID** (solo Alpha-40L)
Alpha-40L	203 dpi	4.09"	110"	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	985g		



Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de colores blanco puro y gris • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Motores de impresión

Nuestros motores de impresión están especialmente diseñados para cualquier sistema de impresión y aplicación. Pueden integrarse fácilmente para adaptarse a cualquier aplicación. Su diseño robusto puede soportar entornos exigentes y garantizar el rendimiento durante años.







Serie PEX-2000

Compatible con RFID

El motor de impresión PEX-2000 de 4 y 6 pulgadas fue diseñado para integrarse fácilmente en cualquier aplicador de etiquetas y puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para maximizar el tiempo de actividad. Reduce en gran medida el tiempo y el esfuerzo de integración de la impresora, a la vez que acelera el tiempo de comercialización de las etiquetadoras automáticas. Disponible para la opción RFID en todos los modelos.




Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
PEX-2240L **PEX-2240R**	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Se adapta fácilmente a cualquier aplicador de etiquetas • Soporta la interfaz DB15 y DB25 y emulaciones GPIO • Compatible con los principales idiomas de impresión con firmware personalizable • Sensor de marcas negras superior para etiquetas preimpresas • Chasis metálico robusto que soporta entornos hostiles • Compatible con **RFID** (opcional) • Admite ahorrador de ribbon (opcional)
PEX-2340L **PEX-2340R**	300 dpi	4.09"	450"	14 ips				
PEX-2640L **PEX-2640R**	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				
PEX-2260L **PEX-2260R**	203 dpi	6.61"	580"	14 ips	245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.4kg		
PEX-2360L **PEX-2360R**	300 dpi	6.61"	260"	12 ips				

Impresoras con inspección de código de barras

Nuestra tecnología de inspección de códigos de barras está integrada en nuestras impresoras térmicas industriales Enterprise. Fácil de usar, nuestra tecnología de verificación y validación de códigos de barras lee cada código de barras a medida que se imprime, tacha los códigos de barras rechazados y vuelve a imprimir una nueva etiqueta automáticamente. Nuestras impresoras de inspección de códigos de barras brindan a los clientes la confianza de que cada etiqueta de código de barras que envíen será precisa e impresa con el más alto nivel de calidad. El ODV-2D se paga por sí solo al eliminar costosos cargos por devoluciones y multas por etiquetas no conformes. Disponible como opción en las impresoras térmicas T8000 y T6000e.







T6000e ODV-2D

La galardonada T6000e con tecnología de inspección de códigos de barras en línea ODV-2D también es compatible con las capacidades opcionales de codificación RFID de alta velocidad de última generación.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de la ribbon	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• El ODV-2D es un sistema opcional de inspección de códigos de barras totalmente integrado que se entrega previamente instalado • Encuentra, lee, califica e informa automáticamente los resultados de cada código de barras en cada etiqueta • Funciona con los principales lenguajes de impresoras térmicas, así como con Postscript y PDF • Tacha y reimprime automáticamente cualquier etiqueta en la que falten códigos de barras o sean de baja calidad. • Configuraciones sencillas para el nivel de calidad de umbral y las acciones de recuperación • Compatible con la función opcional de impresión de 600 dpi y codificación RFID
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 ips				
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				



T8000 ODV-2D

Nuestra impresora industrial de nivel empresarial más versátil, la serie T8000 con inspección de códigos de barras integrada ODV-2D, lleva la productividad y el rendimiento a nuevos niveles.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de la ribbon	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
T8204 ODV-2D	203 dpi	4.1"	625m	8 ips	297.18mm x 330.2mm x 558.8mm 11.7" x 13" x 22"	18.1kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• El ODV-2D es un sistema opcional de inspección de códigos de barras totalmente integrado que se entrega previamente instalado (solo 4") • Encuentra, lee, califica e informa automáticamente los resultados de cada código de barras en cada etiqueta • Funciona con los principales lenguajes de impresoras térmicas, así como con Postscript y PDF • Tacha y reimprime automáticamente cualquier etiqueta en la que falten códigos de barras o sean de baja calidad. • Configuraciones sencillas para el nivel de calidad de umbral y las acciones de recuperación • Disponible con cortador opcional y cubierta protectora (solo 4")
T8304 ODV-2D	300 dpi	4.1"	625m	8 ips				
T8206 ODV-2D	203 dpi	6.5"	625m	8 ips	340.36mm x 137.41mm x 609.6mm 13.4" x 14.5" x 24"	19.4kg		
T8306 ODV-2D	300 dpi	6.5"	625m	8 ips				

Impresoras para el sector salud

El diseño higiénico de nuestras impresoras para atención médica tiene como objetivo proporcionar una protección antimicrobiana duradera y facilitar la desinfección, minimizando los riesgos de contaminación. Cumple con la norma IEC 60601-1 de grado médico, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable en las instalaciones de salud.







Alpha-30L

Las impresoras móviles Alpha-30L lo impulsan hacia la próxima generación de soluciones tecnológicas inteligentes y mejoradas para aplicaciones de impresión de etiquetas de grado industrial. También proporcionan una línea completa de accesorios para ayudar a realizar diversas tareas de etiquetado mientras se desplaza.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Esquema de colores blanco puro y gris • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie DA

La serie DA para el sector salud presenta un diseño fácil de usar, ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DA220HC	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DA320HC	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie DH

La serie DH es muy completa y se adapta a diversos requisitos de impresión y está diseñada para superar diversos retos de impresión. Con módulos de actualización opcionales preparados para el futuro, la serie DH admite aplicaciones versátiles de etiquetado para medicamentos, muestras y más. La serie DH-L, con OD de 6.5 pulgadas, permite rollos de mayor tamaño, ideal para impresión de pulseras de alto volumen en el sector salud.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Incluye las especificaciones anteriores • El OD de 6,5 pulgadas admite rollos de consumibles de mayor tamaño • La función "Guardar etiquetas" agiliza la configuración de las etiquetas • Kits de actualización de RFID HF externos
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie TH

La serie TH es altamente versátil y se adapta a diversos requisitos de impresión, además de estar diseñada para superar diversos retos de impresión. Con un rango de ancho del consumible de 10 mm a 120 mm, la serie TH se adapta perfectamente a diversos tipos de etiquetado. Junto con el amortiguador de consumibles y los módulos de actualización opcionales, la serie TH es compatible con tipos de consumibles especiales como pulseras médicas, etiquetas UHF y más.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico • Funcionalidad RFID UHF (RAIN) integrada o kits de actualización RFID UHF opcionales (solo impresoras de 4 pulgadas)
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Incluye las especificaciones anteriores • Diseño opcional de cartucho de ribbon para una instalación limpia y sin complicaciones
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

reddot winner 2025
industrial design

Impresoras linerless

El etiquetado linerless (sin papel soporte) ofrece una alternativa sostenible. Nuestras impresoras linerless anti adhesivas garantizan un funcionamiento fluido, alta calidad de impresión, mantenimiento sencillo y amplia compatibilidad con consumibles validados. Según la región, ofrecemos tanto impresoras como consumibles para atender las necesidades de nuestros clientes.







Alpha-30R

La impresora móvil Alpha-30R es fácil de usar y resistente a las caídas. Mejora el servicio al cliente, aumenta la productividad y mejora la experiencia del comprador en las tiendas minoristas. La Alpha-30R es elegante y cómoda de usar e imprime recibos o etiquetas bajo demanda. Las operaciones de impresión móvil se pueden realizar mucho más rápido y con mayor precisión.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
Alpha-30R Básico	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64″ x 6.22″ x 2.68″	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Clasificación IP54 y soporta caídas de 1,0 m (3,3 pies) • Probada a prueba de caídas / vibraciones, con certificación MIL-STD-810 • Resiste caídas de 2,1 m (6,9 pies) • Fácil conectividad a través de MFi Bluetooth® 5.0 con emparejamiento NFC de toque • Wi-Fi 802.11ac de doble banda fiable y seguro con roaming rápido
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83″	110″	6 ips				



Alpha-30L / Alpha-40L

Las impresoras móviles Alpha-30L y Alpha-40L lo impulsan hacia la próxima generación de soluciones tecnológicas inteligentes y avanzadas para aplicaciones de impresión de etiquetas de grado industrial. También ofrecen una línea completa de accesorios que facilitan diversas tareas de etiquetado en movimiento, especialmente en aplicaciones logísticas exigentes.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
Alpha-30L	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61″ x 6.81″ x 3.11″	0.745kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Clasificación IP54 y soporta caídas de 1,0 m (3,3 pies) • Soporta caídas de hasta 6 pies (1,8 m), 8,2 pies (2,5 m) con carcasa protectora • Opción de añadir el kit de dispensador de etiquetas o linerless • TSC Sense Care para monitorear el estado de la batería inteligente y el cabezal de impresión
Alpha-40L	203 dpi	4.09″	110″	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30″ x 7.52″ x 3.11″	0.985kg		
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61″ x 6.81″ x 3.11″	0.745kg		Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de colores blanco puro y gris • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie DA

La serie DA presenta un diseño fácil de usar, ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluido el marcado de productos, el punto de venta, el comercio minorista, la pequeña oficina, las etiquetas de envío y muchas más a un precio muy competitivo.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DA220	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77″ x 6.50″ x 7.68″	1.5kg	TSC Console PC TSCPRTGo	• Diseño de carcasa de doble pared de alta calidad • Velocidad de impresión de hasta 152,4 mm (6″) por segundo • Soporte del consumible con resorte • Capacidad para consumibles de 5″ de diámetro exterior (OD)
DA320	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				
DA220HC	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips				Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DA320HC	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.









Serie DH

La serie DH es muy completa y se adapta a diversos requisitos de impresión, diseñada para superar diversos retos. Con módulos de actualización opcionales preparados para el futuro, la serie DH admite aplicaciones de etiquetado versátiles para medicamentos, muestras, comida para llevar, básculas, envíos, linerless y mucho más. La serie DH-L, con un diámetro exterior de 6,5 pulgadas, admite rollos de consumibles de mayor tamaño.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Emulación de idioma de impresión con cambio automático • Con posibilidad de actualizaciones futuras que incluyen conectividad, dispensador, cortador (linerless) y adaptador para consumibles estrechos • Mecanismo de amortiguación del consumible para una impresión de alta precisión • El algoritmo de ajuste vertical de DPI minimiza la desviación de impresión • Página web interna integrada y panel de control virtual para la gestión remota de impresoras en tiempo real
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg		Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• El OD de 6,5 pulgadas admite rollos de consumibles de mayor tamaño • La función "Guardar etiquetas" agiliza la configuración de las etiquetas • Kits de actualización de RFID HF externos
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



reddot winner 2025
industrial design

Serie MB

La serie MB de impresoras industriales de etiquetas ofrece una impresión térmica duradera y de alta calidad con un mecanismo totalmente metálico para aplicaciones versátiles. La serie MB241 tiene una puerta para consumibles plegable que reduce los requisitos de espacio en un 24%, admite rollos de etiquetas de hasta 8 pulgadas de diámetro y es compatible consumibles especiales como etiquetas colgantes gruesas. Accesorios opcionales, incluyendo kits linerless, kits de dispensador (peel-off), kits de actualización RFID y rebobinadores internos, mejoran su versatilidad.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
MB241	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76″ x 10.79″ x 17.17″	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• La puerta de consumibles plegable mejora la eficiencia del espacio • Mecanismo de impresión totalmente metálico para una impresión duradera y de alta calidad • Diversos accesorios, como los kits de actualización RFID y los kits linerless, permiten aplicaciones versátiles
MB341	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Impresoras RFID

Nuestras impresoras RFID ofrecen soluciones para una amplia gama de aplicaciones, desde impresoras de escritorio de nivel empresarial hasta impresoras industriales de gran volumen. Ofrecemos características de alto rendimiento, com anchos de impresión de 4 y 6 pulgadas, la capacidad de imprimir en etiquetas RFID estándar y etiquetas metálicas y hasta 600 dpi para etiquetas pequeñas. Nuestras impresoras RFID se han mejorado para incluir codificación de alta velocidad, codificación de alta memoria y kits de actualización de campo RFID. Nuestras impresoras son fáciles de usar, fáciles de calibrar y ofrecen compatibilidad con el software de gestión remota de impresoras PrintNet Enterprise.

Además de las impresoras RFID estacionarias, ofrecemos un modelo RFID portátil para imprimir y codificar etiquetas con las manos libres y sobre la marcha.





Alpha-40L RFID

La Alpha-40L RFID presenta un diseño fácil de usar, resistente y a prueba caídas, lo que mejora la movilidad de los trabajadores en entornos difíciles. Su diseño robusto es ideal para aplicaciones como la entrega directa en tienda (DSD) y servicios industriales de campo.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
Alpha-40L RFID	203 dpi	4.09"	110"	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	1.025kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Codificación RFID UHF de alta velocidad • Clasificación IP54 de resistencia al polvo y al agua • Diseño robusto para caídas desde 6' (1,8 m) y vuelcos desde 3,3' (1,0 m) • Opción de estuche protector con clasificación IP, resistente a caídas de 8,2' (2,5 m) • Bluetooth® 5.0 MFi con emparejamiento NFC de toque, o conectividad Wi-Fi de doble banda



Serie TH

La impresora RFID UHF de 4 pulgadas de la serie TH ofrece características industriales en un formato de escritorio. Entre sus aplicaciones se incluyen el seguimiento de productos a lo largo de la cadena de suministro, la realización de inventarios en tiempo real y la localización rápida de activos dentro de la empresa.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Emulación de idioma de impresión con cambio automático • Actualización futura disponible que incluye conectividad, dispensador, cortador (normal) y adaptador para consumibles estrechos • Mecanismo de amortiguación del consumible para una impresión de alta precisión • El algoritmo de ajuste vertical de DPI minimiza la desviación de impresión • Página web interna integrada y panel de control virtual para la gestión remota de impresoras en tiempo real • Funcionalidad RFID UHF (RAIN) integrada o kits de actualización RFID UHF opcionales • Admite la validación de etiquetas RFID (RTV) para garantizar la precisión de los datos
TH340/TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Incluye las especificaciones anteriores • Optional ribbon-cartridge design for hassle- and mess-free installation
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Serie DH



Las impresoras RFID HF de 2 pulgadas de la serie DH-L, con un OD de 6,5 pulgadas, permite rollos de consumible de mayor tamaño, lo que las hace ideales para la impresión de grandes volúmenes de pulseras en sectores como salud y el entretenimiento.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	• El diámetro exterior de 6,5 pulgadas admite rollos de mayor tamaño • La función «Guardar etiquetas» agiliza la configuración de las etiquetas • Kit de actualización de RFID HF
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips				
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Incluye las especificaciones anteriores • Esquema de color blanco nítido y brillante • Carcasa antimicrobiana y resistente a desinfectantes • Fuente de poder estándar IEC 60601-1 de grado médico
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.

Serie MB



La serie MB ofrece características de impresora industrial en un formato compacto y la capacidad de codificar tanto en etiquetas inteligentes estándar como en etiquetas para metal.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
MB241	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• La puerta de consumibles plegable mejora la eficiencia del espacio • Mecanismo de impresión totalmente metálico para una impresión duradera y de alta calidad • Diversos accesorios, como kits de actualización RFID y kits linerless, permiten aplicaciones versátiles • Admite la validación de etiquetas RFID (RTV) para garantizar la precisión de los datos
MB341	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				

Nota: La disponibilidad del producto varía según la región; contacte a su representante de ventas local para obtener más información.



Serie T6000e

Destacada en la lista de los 10 mejores productos de 2020 de RFID Journal, la T6000e ofrece capacidades de codificación RFID de primera categoría, incluyendo codificación de alta velocidad y memoria.

Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Múltiples opciones y configuraciones disponibles • Anchos de impresión de 4" y 6" disponibles • Opción de 600 dpi para etiquetas y códigos de barras pequeños • Compatible con etiquetas inteligentes estándar, etiquetas metálicas y muchas otras construcciones de etiquetas • Con el verificador de códigos de barras ODV opcional, inspeccione, califique y codifique etiquetas RFID con una sola impresora • Admite la validación de etiquetas RFID (RTV) para garantizar la precisión de los datos
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		





Serie PEX-2000

El motor de impresión PEX-2000 combina a la perfección la codificación RFID de alto rendimiento con una fiabilidad excepcional en un diseño compacto para automatizar el etiquetado RFID a nivel de artículo. Con un rico legado, se incorpora sin esfuerzo a cualquier sistema de impresión y aplicación, proporcionando una solución integral.


Modelo	Resolución	Máx. ancho de impresión	Máx. long. de impresión	Máx. vel. de impresión	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso	Herramientas	Principales características
PEX-2240L **PEX-2240R**	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Compatibilidad con estándares actualizados • Compatible con varios tipos de etiquetas y tags • Calibración automática RFID para un cambio de etiquetas sin esfuerzo • Validación optimizada con sobreimpresión automática
PEX-2340L **PEX-2340R**	300 dpi	4.09"	450"	14 ips				
PEX-2640L **PEX-2640R**	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				
PEX-2260L **PEX-2260R**	203 dpi	6.61"	580"	14 ips	245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.35kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	
PEX-2360L **PEX-2360R**	300 dpi	6.61"	260"	12 ips				

Genuine Supplies

Nuestra experiencia en productos es profunda y nuestra base de conocimientos de suministros es completa.

Con expertos en productos que pueden guiarle a través de todas las etapas de su aplicación de consumibles, puede estar seguro de que sus suministros se optimizarán en forma, ajuste y función.*

*La oferta de suministros varía según la región

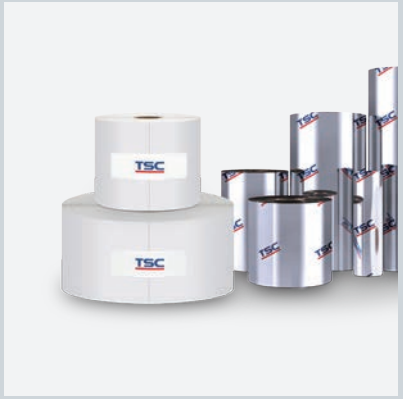

Soluciones de impresión térmica



Etiquetas RFID UHF

RAIN RFID



Pulseras



Etiquetas linerless



Etiquetas y tanques de tinta para impresoras inkjet




Etiquetas personalizadas



Artículos de limpieza

Software y herramientas

Nuestro ecosistema de software amplía el valor de nuestras impresoras y computadoras móviles empresariales al agilizar la implementación, simplificar la gestión y garantizar un rendimiento a largo plazo. Desde la gestión centralizada de flotas y la integración en la nube para impresoras, hasta las herramientas BOS™ que protegen, configuran y optimizan los dispositivos móviles, todas las soluciones están diseñadas para reducir la carga de trabajo del departamento de TI y maximizar el tiempo de actividad operativa. En conjunto, estas herramientas permiten a las empresas integrar el hardware a la perfección en sus flujos de trabajo, validar la calidad de la impresión y los datos, y mantener operaciones fiables, seguras y eficientes en toda la cadena de suministro.

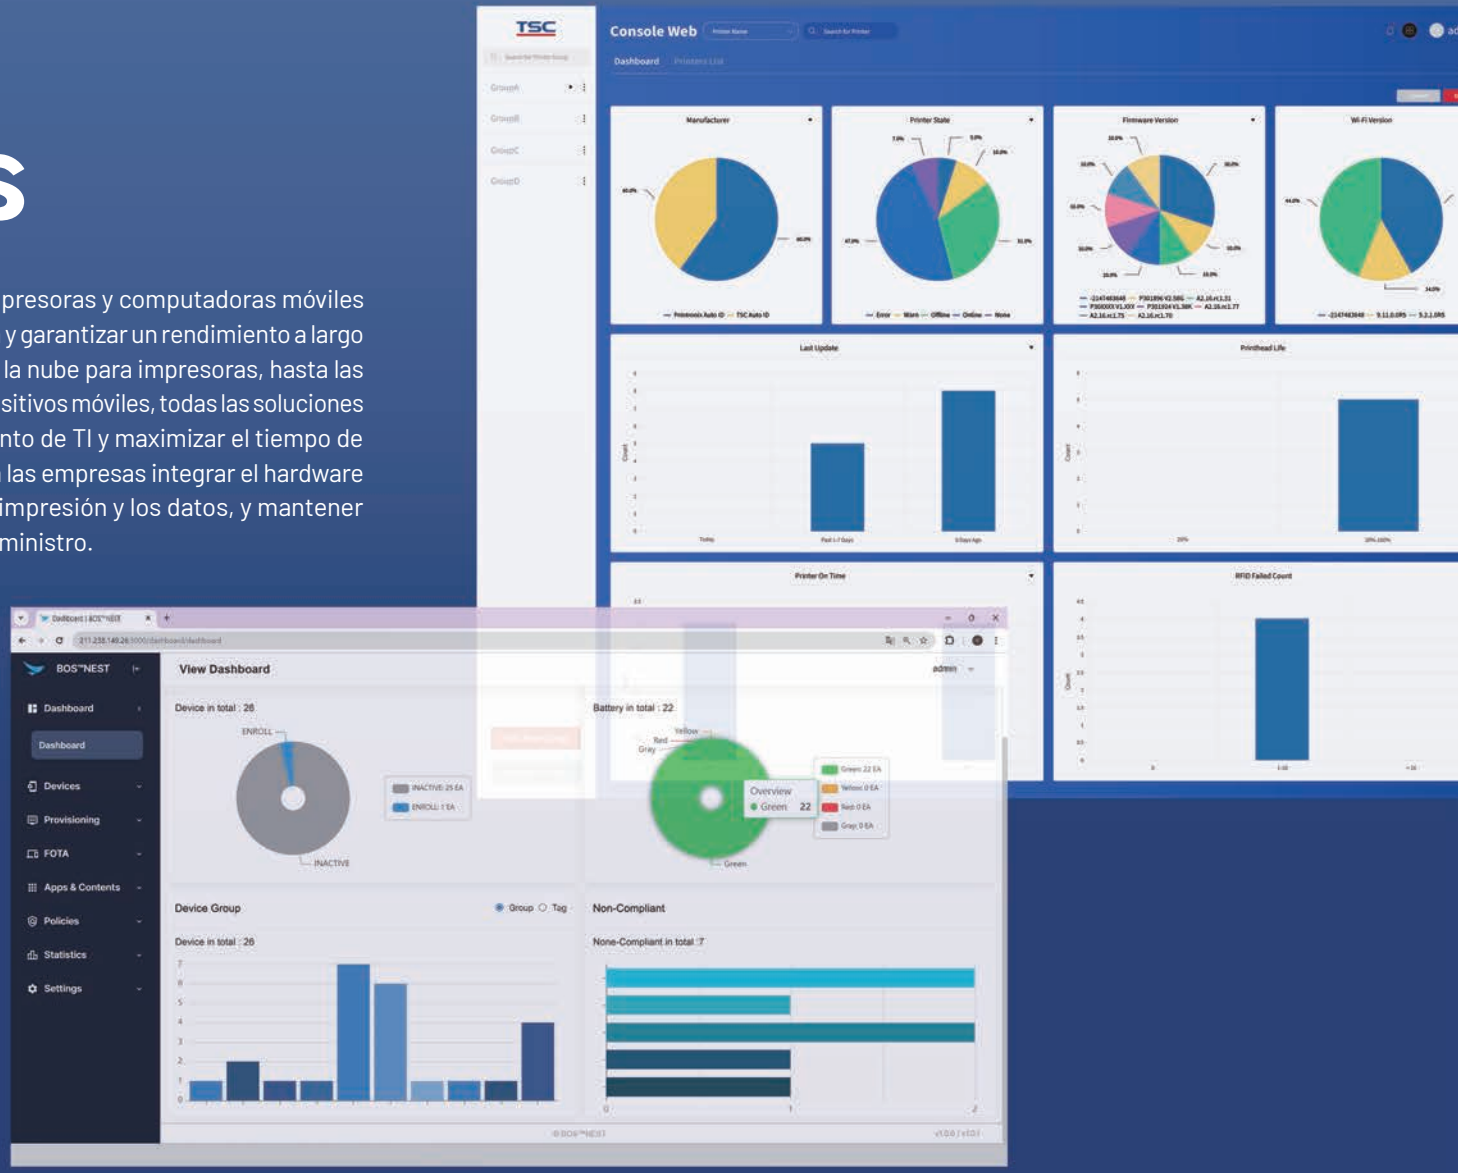

Business Optimization Solutions (BOS™)

BOS™ SDK
Desbloquea todas las capacidades del dispositivo para el desarrollo de aplicaciones personalizadas.

BOS™ RFID Development Kit
Acelera el desarrollo y las pruebas de aplicaciones RFID, reduciendo los costos.

BOS™ Provisioning
Automatiza la configuración masiva con un simple escaneo de códigos de barras.

Bluebird Zero-Touch
Permite la inscripción empresarial instantánea sin pasos manuales.

BOS™ Extension
Añade seguridad y configuración avanzadas más allá de Android Enterprise.

BOS™ NEST
Permite un funcionamiento eficiente de los dispositivos gracias a una única plataforma que permite preparar, configurar, implementar y gestionar los dispositivos.

Development

Deployment

Security



BOS™ Kiosk
Restringe los dispositivos a las aplicaciones y configuraciones aprobadas.

BOS™ Device Finder
Localiza dispositivos perdidos mediante el seguimiento de señales BLE.

BOS™ Secure Care
Amplía la seguridad y el ciclo de vida de los dispositivos para cumplir los objetivos de TCO.

AER Android
Certificación "Enterprise Recommended" para una seguridad de confianza.

BOS™ Logger
Recopila registros del dispositivo (aplicaciones, sistema, red, capturas de pantalla) para diagnosticar, reproducir problemas y facilitar la resolución de incidencias.

BOS™ OEM Config
Interfaz para EMM de terceros, lo que permite la compatibilidad con las funciones desde el primer día y una gestión rentable de los dispositivos.



BOS™ NEST

Permite un funcionamiento eficiente de los dispositivos gracias a una única plataforma que permite preparar, configurar, implementar y gestionar los dispositivos.

BOS™ PTT

Servicio PTT de pago conectado a servidor, con funciones avanzadas y comunicación PTT individual o grupal a través de redes Wi-Fi o celulares.

BOS™ Keyboard

Reduce los errores de entrada de datos gracias a una navegación y un sistema de captura optimizados.

BOS™ IP Wedge

Ofrece transmisión por IP de datos escaneados a una PC a través de una aplicación complementaria para PC.

BOS™ Fast Read

Evalúa el rendimiento de RFID y códigos de barras, analiza los resultados y ayuda a optimizar la configuración del dispositivo para diferentes entornos.

BOS™ Wi-Fine

Proporciona diagnósticos Wi-Fi a nivel de dispositivo y de red para una conectividad más fluida.

BOS™ One Scan

Captura múltiples códigos de barras en un solo escaneo para aumentar la eficiencia.

BOS™ Data Wedge

Permite la entrada de datos como texto, similar a un teclado, mostrando los datos escaneados en pantalla.

BOS™ Power Manager

Monitorea y gestiona el estado de la batería de los dispositivos de toda la flota.

BOS™ NEST OTA

Automatiza las actualizaciones del sistema operativo y los parches de seguridad de los dispositivos a través de BOS™ NEST.

Bluebird Care™

Ofrece opciones de servicio de 3 a 5 años para ampliar la disponibilidad de los dispositivos.

Integrated Print Solutions



TSC Console Web

TSC Console Web administra las impresoras TSC Auto ID y Printronix Auto ID en una sola plataforma, lo que permite el monitoreo remoto, la configuración, la implementación de programas y la resolución de problemas, con un panel de control para una descripción general rápida de la flota.

TSC Console PC

TSC Console PC es un software gratuito para monitorear impresoras de forma rápida y remota, configurar ajustes, implementar programas y solucionar problemas.

PrintNet Enterprise

PrintNet Enterprise es un software gratuito que le permite organizar fácilmente sus impresoras térmicas y RFID Enterprise en un único panel de control desde el que puede supervisarlas y controlarlas de forma remota desde cualquier PC conectado a la red.

SOTI Connect

SOTI Connect es un software de gestión de impresoras de nivel empresarial que proporciona una gestión completa del ciclo de vida de nuestros modelos de impresoras.

TSC Standalone Creator

TSC Standalone Creator es un software exclusivo que facilita la actualización de los menús interactivos del panel táctil y los diseños de etiquetas mediante el uso de una interfaz de arrastrar y soltar basada en iconos para impresoras TSC. No se requiere experiencia en programación.

TSCPRTGo

TSCPRTGo es un software exclusivo que funciona con TSC Standalone Creator para ofrecer a los usuarios una operación de impresión fluida sobre la marcha en cualquier momento y en cualquier lugar de su lugar de trabajo.

UniPRT SDK

Proporciona un conjunto unificado de API y códigos de ejemplo para simplificar el desarrollo y la integración con las impresoras TSC Auto ID y Printronix Auto ID.

TSC CloudConnect

Permite imprimir desde cualquier lugar enviando datos de etiquetas a través de la nube, compatible con smartphones, tabletas, laptops y estaciones de trabajo.

RTV (RFID Tag Validation)

Confirma la precisión de la codificación antes de la aplicación de la etiqueta para garantizar la fiabilidad de los datos y reducir los errores.

ODV2D

Evita las etiquetas ilegibles al verificar la calidad en el momento, lo que reduce los errores y las repeticiones.

SEDE CORPORATIVA

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

PLANTA DE LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ASIA PACÍFICO

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

COREA

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ORIENTE MEDIO

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

AMÉRICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MÉXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRASIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

©2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. **TSC Auto ID** tscprinters.com

20260413