



T8000 熱轉式/熱感式印表機

強大・可靠・廣受認可

T8000 是最頂級的高階熱轉式/熱感式印表機

這部高負載印表機具備無與倫比的可靠性和耐用性，適合講究效能的工業應用，而且易於使用，並提供百分百可驗證的輸出成品，專為在嚴苛環境下列印所設計，具有其他印表機無可比擬的適應力。

產品優點

- 高效能ARM Cortex-A9
- 512MB RAM/128MB 快閃記憶體
- 4吋、6吋和8吋機型配置
- 具備203dpi和300dpi
- 壓鑄鋁框，搭配金屬門板
- 雙馬達碳帶驅動系統
- 轉印和直接列印
- 標準乙太網路、USB及串列介面
- 選配Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- 企業級乙太網路和Wi-Fi安全性
- 支援4-32GB SD記憶卡
- 支援Premium亞洲和Andale字型



易於使用

- 直覺式印表機設定、列印品質及自助精靈
- 大型全彩顯示面板搭配易於使用的操作鍵
- 側蓋開啟，安裝耗材
- 透過業界中最齊全的列印語言程式庫實現完美整合，包括Postscript/PDF 列印
- 快速更換記憶卡（選配項目）可儲存印表機配置和網路設定，方便安裝新印表機



工業效能

- 高列印速度CPU和擴充記憶體，可加快首次列印時間和列印速度
- 可在嚴苛環境下大量列印，日產能達15,000張標籤
- 堅固的全金屬機身設計，可全年無休地在最嚴苛的環境下運作，適合最講究效能的全球客戶
- 隨附PrintNet Enterprise功能齊全的遠端印表機管理軟體
- 相容於SOTI Connect裝置管理解決方案



可驗證的輸出成品

- 具備整合式條碼驗證器，每次都能製作百分百可掃描的1D和2D條碼，有效避免違規罰鍰和退款
- 完全整合的解決方案可自動回收、作廢，並重新列印含不良條碼的標籤
- 自動擷取分級報告，可在面臨罰款和政府稽核時用於佐證證明
- 掃描寬度高達4吋，相容於4吋和6吋印表機機型

堅固設計搭配領先業界的系統整合和遠端管理解決方案，包括可在未配備加熱式外殼的情況下，於零下溫度環境中列印。

隨時連網

- 體驗在企業內部隨時隨地連網的自由
- 可與環境連接的多元通訊選項
- 連網功能齊全，包括最新的安全性通訊協定
- 具備最先進的雙頻 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi，並支援最新的加密和驗證安全性
- 透過 Mobile PrintCart 在必要時列印標籤，從而提升產能

多元列印語言

- 支援所有主要熱轉式 / 熱感式印表機語言，實現無縫隨插即用
- 第一部提供 Postscript / PDF 列印的熱轉式 / 熱感式印表機
- 能與所有主要 ERP 系統整合，例如 SAP 和 Oracle

嚴苛環境

- 在最嚴苛的生產和倉儲環境下運作
- 強固的密封設計可承受一般撞擊和震動
- 防塵和防汙能力極佳
- 經過測試，工作溫度範圍為 -5° C 至 +40° C


提供遠端印表機管理軟體

- 功能齊全的 PrintNet Enterprise 遠端全球印表機管理軟體工具
- 檢查狀態、發送電子郵件和簡訊警示、推送韌體更新、遠端診斷
- 提供虛擬控制面板，可如臨機操作一般，進行印表機設定
- 完全相容於 SOTI Connect IoT 雲端 / 內部部署 EMM 平台

專屬解決方案




條碼驗證器
(T8000 ODV-2D)

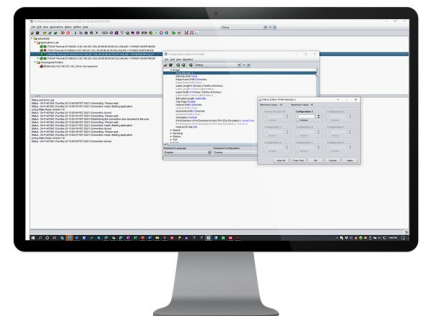

PrintNet Enterprise

關鍵特色

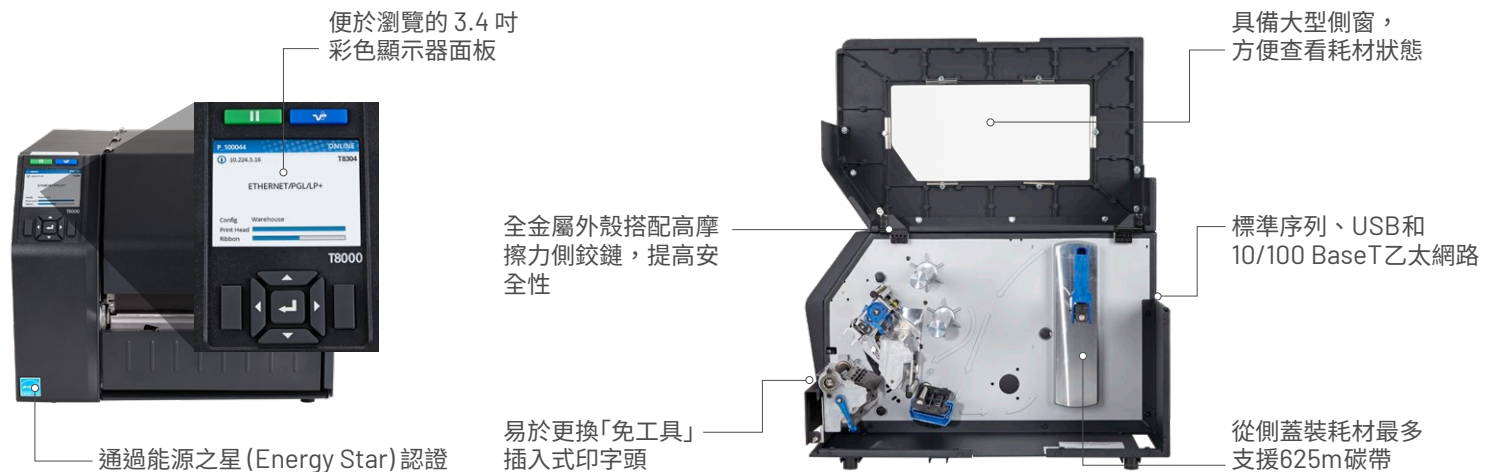

T8000 | 規格表

機型	T8000 4吋		T8000 6吋	T8000 8吋
解析度	203dpi或 300dpi			
列印方式	熱感式和熱轉式			
最高列印速度	14ips @ 203dpi、12ips@300dpi	12ips @ 203dpi、10ips @ 300dpi		10ips @ 203dpi、8ips @ 300dpi
最大列印寬度	4.1 英吋 (104公厘)	6.6英吋 (168公厘)		8.5英吋 (216公厘)
紙張類型	捲軸或扇形摺疊標籤、紙張、薄膜、票據			
紙張處理	標準：連續、撕條、撕開 / 選配：剝離、裁切和回捲			
紙張寬度	最小1英吋 (25.4公厘) / 最大4.5英吋 (114.3公厘)	最小2英吋 (50.8公厘) / 最大6.8英吋 (172.7公厘)		最小3英吋 (76.2公厘) / 最大8.75英吋 (222.2公厘)
紙張厚度	0.0025英吋 (0.00635公厘) 至 0.010英吋 (0.254公厘)			
紙張長度	最小：連續、撕紙0.25英吋 (6.35公厘) 最小：剝離、裁刀1.0英吋 (25.4公厘) 最大：99英吋 (2,515公厘)			
紙芯直徑	1.5英吋 (38.1公厘) 至3.0英吋 (76.2公厘)			
最大紙捲直徑	8.0英吋 (209公厘)			
碳帶類型	蠟、蠟 / 樹脂、樹脂			
碳帶寬度	最小1英吋 (25.4公厘) / 最大4.5英吋 (114.3公厘)	最小2英吋 (50.8公厘) / 最大 6.8英吋 (172.7公厘)		最小3英吋 (76.2公厘) / 最大8.75英吋 (222.2公厘)
碳帶長度	2050.5呎 (625米)			
碳帶芯直徑	1.0英吋 (25.4公厘)			
介面 I/O	標準：序列 RS232、USB 及乙太網路 10/100Base T 選配：Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac、GPIO、Parallel			
WiFi 安全性加密	WEP 40/128bit、WPA Personal (PSK)、WPA2 Personal (PSK)、Enterprise (AES CCMP)			
WiFi 安全性驗證	EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAPv0/MS-CHAPv2、PEAPv1、EAP-MDS、LEAP			
遠端管理軟體	PrintNet Enterprise 套件 SOTI Connect: IoT 裝置管理			
記憶體	128MB 快閃 / 512MB DDR			
線路輸入	自動範圍90至264 VAC (48至62 Hz)			
字型	字型技術：Intellifont、TrueType、Unicode 標準字型：OCRA、OCRB、Courier、Letter Gothic、CG Times、CG Triumvirate/Bold/Condensed 亞洲字型 (選配 SD 記憶卡)：簡體中文、日文、韓文 Andale 字型 (選配 SD 記憶卡)：簡體中文、繁體中文、韓文、日文 PDF/PostScript Level 3: 35 種字型			
圖形格式	PCX、TIFF、BMP、PNG			
條碼	1D 條碼：BC-412、Code 11、Code 39、Code 35、Code 93、Codabar、Code128 Subsets A/B/C、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、German I-2/5、EAN-8、EAN-13、UCC/EAN-128、UPC-A、UPC-E、UPCSHIP、UPS 11、MSI、Matrix 2 of 5、PLESSEY、POSTNET、4-state PostBar、Australian 4-state、FIM、ITF14、TELEPEN、PLANET、USPS Intelligent Mail、LOGMARS 2D 條碼：PDF-417、MicroPDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR Codes、Aztec、GS1 Databar (RSS-14)			
印表機語言	IGP：PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL Job Control：PJL、PTX-SETUP 選配：IPDS、TN5250、Postscript (Level 1.3) / PDF (Level 1.7) 用於整合至第三方軟體的 PXML印表機狀態和即時標籤資訊			
ODV-2D 整合式條碼驗證器	完全整合的條碼驗證器可分級並報告每個標籤上的所有1D和2D條碼，任何垂直方向 根據 ISO 15415、15416和15426標準分級 完全備份和重印含不良條碼的標籤 工作分級報告			
工作環境	工作溫度：23°F至104°F (-5°C至40°C)(限制視選用的紙張而定) 工作濕度：20%至85%非冷凝 存放溫度：23°F至140°F (-5°C至60°C) 存放濕度：5%至85%非冷凝			
合規性	碳排放：FCC、CE、CCC 安全性：cTUVus、CE、EAC、SABS、RCM、CCC、KC、S-MARK、NOM 環保：RoHS、WEEE、能源之星 (Energy Star) 3.0			
實際尺寸 (寬 x 高 x 深)	11.7英吋 (297.2公厘)x 13英吋 (330.2公厘) x 20.5英吋 (520.7公厘)	13.4英吋 (340.4公厘)x 13英吋 (330.2公厘) x 20.5英吋 (520.7公厘)		15.4英吋 (391.2公厘)x 13英吋 (330.2公厘) x 20.5英吋 (520.7公厘)
重量	37磅 (16.7公斤)	40磅 (18.1公斤)		43磅 (19.5公斤)
選配項目和配件	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Parallel GPIO TN5250 PDF/PostScript	IPDS ODV-2D整合式條碼驗證器 分批回卷4英吋 / 6英吋 / 8英吋 自黏標籤4英吋 / 6英吋 / 8英吋 重型裁刀4英吋 / 6英吋 / 8英吋		Premium亞洲字型記憶卡 Premium Andale字型記憶卡 QCMC (SD快速更換記憶卡)



全球總部

台灣231新北市新店區
民權路95號9樓
辦公室：+886 2 2218 6789

歐洲、中東和非洲

Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding, Germany
辦公室：+49 8106 37979 000

美洲

3040 Saturn Street, Suite 200
Brea, CA 92821 U.S.A.
辦公室：+1 657 258 0808